

类别: 棚栏式端子




产品名称: TB-B5-9.52VXXC-50-001

产品描述:

间距: 9.52mm, 额定电压IEC630V, 额定电流IEC32A, 颜色: 12AWG

产品尺寸图

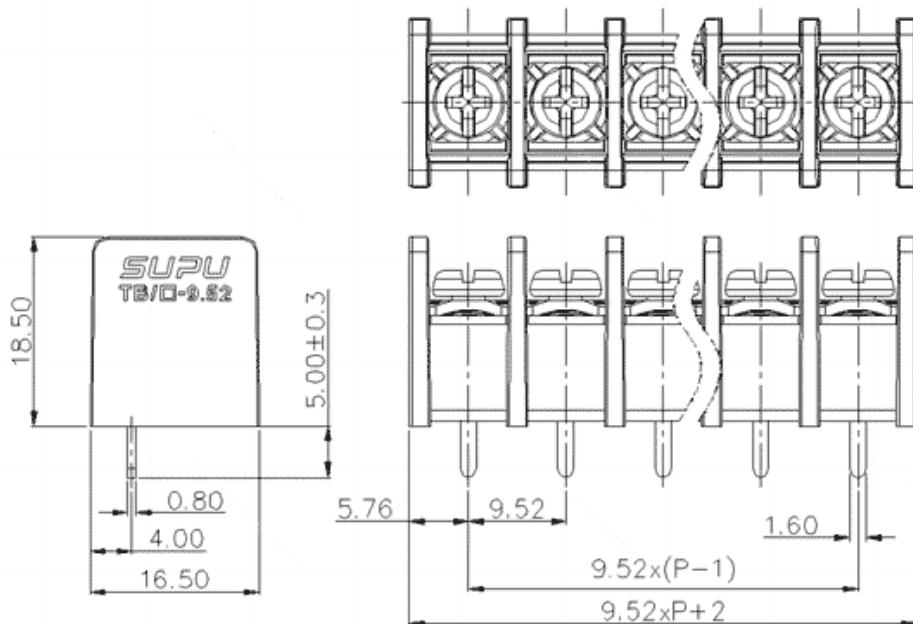

参数

产品型号

TB-B5-9.52VXXC-50-001

产品间距

9.52

产品层数

单层

接线位数

XX

接线方式	螺钉接线
防护等级	IP20
工作温度	-40°C ~+105°C
绝缘材料	PA66
绝缘材料组别	I
导电体材料	Copper alloy
导电体表面镀层	Sn plated
安装方式	-
颜色	黑
类别	焊板式

技术数据

额定电流 (IEC)	32/32/32
额定电压 (IEC)	500/630/1000
过压类别	III/III/II
污染等级	3/2/2
额定冲击电压	/
硬导线截面积	0.5-4
剥线长度	8-9
紧固扭矩	1.2
紧固扭矩(Lb.in)	10.53
导线截面积 (AWG)	22-12
UL额定电流 (B/C/D)	25/10
UL额定电压 (B/C/D)	300/300

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303 邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158 总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170 传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336 服务热线：400-626-6336



官方微信

文件日期：2025-12-07 07:22

数据修改权利归速普所有。