

类别: 棚栏式端子


产品名称:TBD-14.5VXXC-40-101



产品描述:

间距: 14.5mm, 额定电压IEC1000V, 额定电流IEC76A, 颜色: 8AWG

## 产品尺寸图

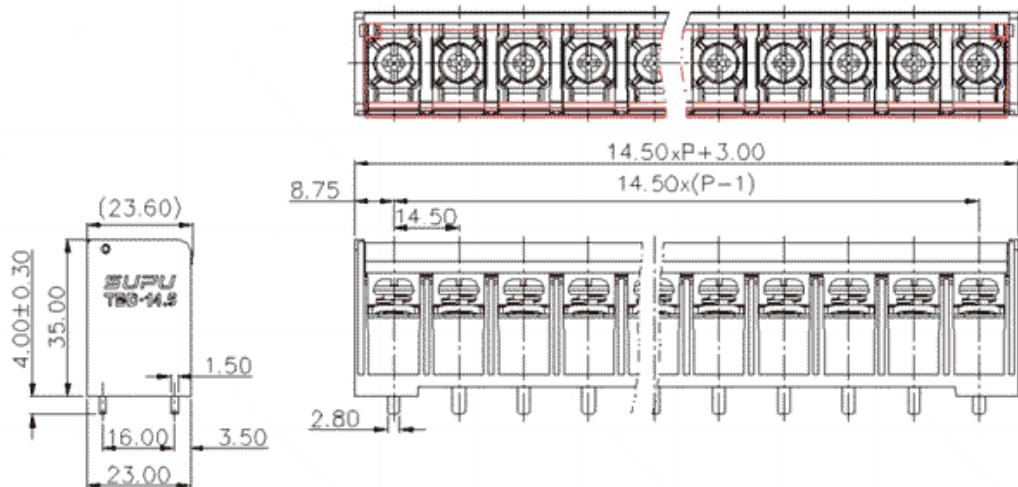

## 参数

产品型号

TBD-14.5VXXC-40-101

产品间距

14.5

产品层数

单层

接线位数

XX

○○ 接线方式	螺钉接线
○○ 防护等级	IP20
○○ 工作温度	-30°C ~+120°C
○○ 绝缘材料	PBT+GF
○○ 绝缘材料组别	III
○○ 导电体材料	Copper alloy
○○ 导电体表面镀层	Sn plated
○○ 安装方式	-
○○ 颜色	黑
○○ 类别	焊板式

### 技术数据

○○ 额定电流 (IEC)	76/76/76
○○ 额定电压 (IEC)	630/1000/1000
○○ 过压类别	III/III/II
○○ 污染等级	3/2/2
○○ 额定冲击电压	/
○○ 硬导线截面积	0.5-10
○○ 剥线长度	13-14
○○ 紧固扭矩	2.5
○○ 紧固扭矩(Lb.in)	22.1
○○ 导线截面积 (AWG)	22-8
○○ UL额定电流 (B/C/D)	50/50/10
○○ UL额定电压 (B/C/D)	300/300/300

# 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303 邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158 总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170 传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336 服务热线：400-626-6336



官方微信

---

文件日期：2026-01-11 00:23

数据修改权利归速普所有。