


类别: 棚栏式端子

产品名称: TB-K-27.0V02C-002

产品描述:

间距: 27.0mm, 额定电压UL600V, 额定电流UL180A, 颜
2/0AWG

产品尺寸图

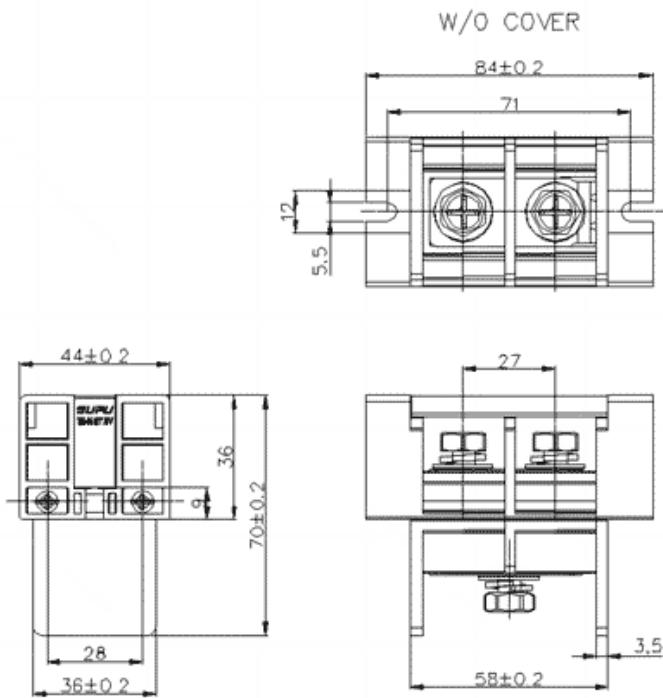

参数

产品型号

TB-K-27.0V02C-002

产品间距

27.0

产品层数

单层

接线位数

2

| | |
|---------|---------------|
| 接线方式 | 螺钉接线 |
| 防护等级 | IP20 |
| 工作温度 | -30°C ~+120°C |
| 绝缘材料 | PBT+GF |
| 绝缘材料组别 | III |
| 导电体材料 | Copper alloy |
| 导电体表面镀层 | Sn plated |
| 安装方式 | 螺钉安装 |
| 颜色 | 黑 |
| 类别 | 贯穿式 |

技术数据

| | |
|----------------|----------------|
| 额定电流 (IEC) | 192/192/192 |
| 额定电压 (IEC) | 1000/1000/1000 |
| 过压类别 | III/III/II |
| 污染等级 | 3/2/2 |
| 额定冲击电压 | 8 |
| 硬导线截面积 | 6-70 |
| 剥线长度 | 18-19 |
| 紧固扭矩 | 5.6 |
| 紧固扭矩(Lb.in) | 49.56 |
| 导线截面积 (AWG) | 10-2/0 |
| UL额定电流 (B/C/D) | 180/180/5 |
| UL额定电压 (B/C/D) | 600/600/600 |

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303 邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158 总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170 传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336 服务热线：400-626-6336



官方微信

文件日期：2026-02-25 20:00

数据修改权利归速普所有。