




类别: 棚栏式端子

产品名称:TBR300-XXC-LR-0001

产品描述:

间距 : 45mm, 额定电压UL600V, 额定电流UL300A, 颜色
300kcmil

产品尺寸图

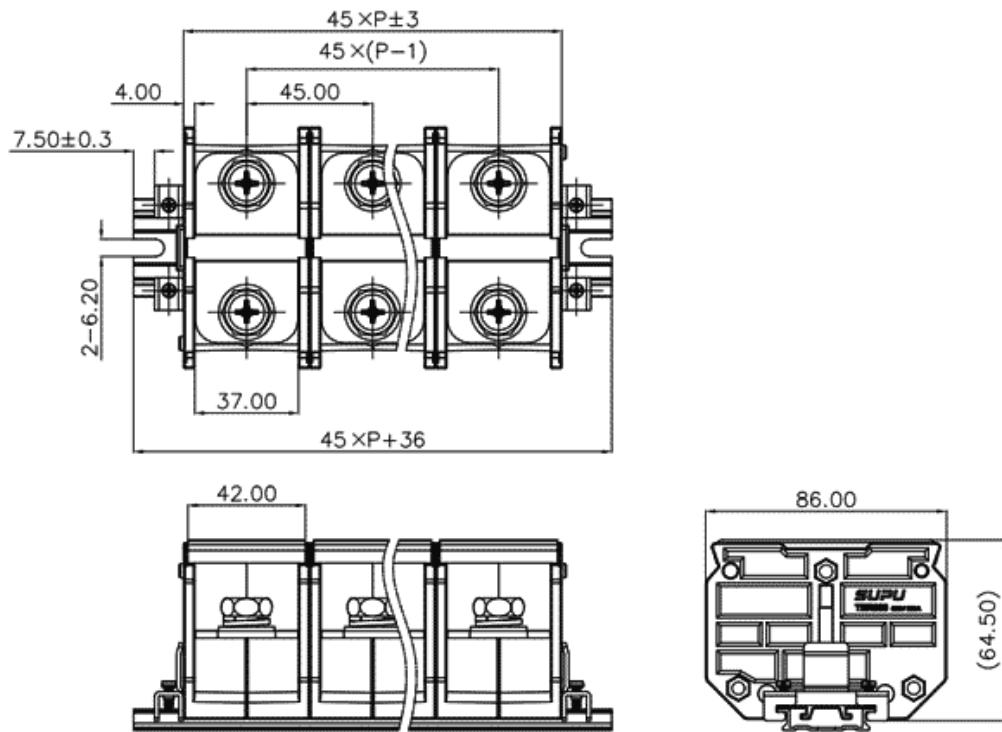

参数

产品型号

TBR300-XXC-LR-0001

产品间距

45

产品层数

单层

接线位数

XX

○○ 接线方式	螺栓接线
○○ 防护等级	IP20
○○ 工作温度	-40°C ~+125°C
○○ 绝缘材料	PC
○○ 绝缘材料组别	III
○○ 导电体材料	Copper alloy
○○ 导电体表面镀层	Sn plated
○○ 安装方式	35mm DIN安装
○○ 颜色	黑
○○ 类别	中继式

技术数据

○○ 额定电流 (IEC)	300/300/300
○○ 额定电压 (IEC)	1000/1000/1000
○○ 过压类别	III
○○ 污染等级	3
○○ 额定冲击电压	8
○○ 硬导线截面积	10~150
○○ 剥线长度	19-21
○○ 紧固扭矩	9
○○ 紧固扭矩(Lb.in)	/
○○ 导线截面积 (AWG)	20-300kcmil
○○ UL额定电流 (B/C/D)	300/300/5
○○ UL额定电压 (B/C/D)	600/600/600

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303 邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158 总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170 传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336 服务热线：400-626-6336



官方微信

文件日期：2026-02-25 18:27

数据修改权利归速普所有。