


类别: 棚栏式端子

产品名称: TB-B6-9.52V05C-50-001

产品描述:

间距: 9.52mm, 额定电压IEC630V, 额定电流IEC32A, 颜色: 12AWG

## 产品尺寸图

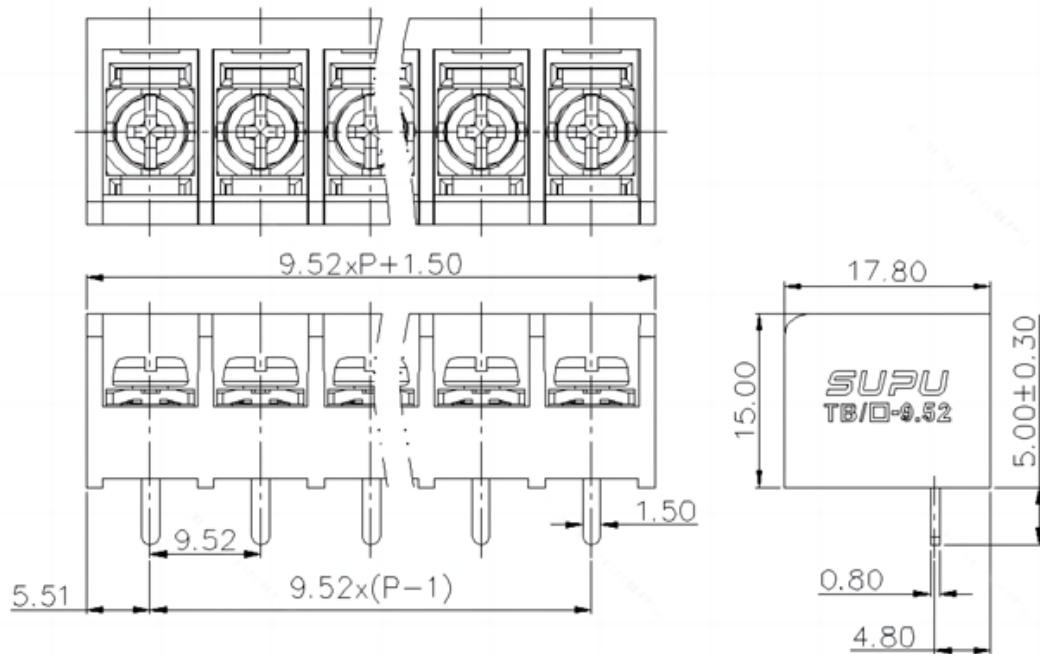

## 参数

产品型号

TB-B6-9.52V05C-50-001

产品间距

9.52

产品层数

单层

接线位数

5

◎ 接线方式	螺钉接线
◎ 防护等级	IP20
◎ 工作温度	-40°C ~+105°C
◎ 绝缘材料	PA66
◎ 绝缘材料组别	I
◎ 导电体材料	Copper alloy
◎ 导电体表面镀层	Sn plated
◎ 安装方式	-
◎ 类别	焊板式

## 技术数据

◎ 额定电流 (IEC)	32/32/32
◎ 额定电压 (IEC)	500/630/800
◎ 过压类别	III/III/II
◎ 污染等级	3/2/2
◎ 额定冲击电压	/
◎ 剥线长度	8-9
◎ 紧固扭矩	1.2
◎ 紧固扭矩(Lb.in)	10.53
◎ 导线截面积 (AWG)	22-12
◎ UL额定电流 (B/C/D)	20/10
◎ UL额定电压 (B/C/D)	300/300

## 商业数据

## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303 邮编：315303  
Switchboard: +86 574-63288158 总机：+86 574-63288158  
Fax: +86 574-63288170 传真：+86 574-63288170  
E-mail : supucontact@supu.cn E-mail : supucontact@supu.cn  
Service Hotline: 400-626-6336 服务热线：400-626-6336



官方微信

---

文件日期：2026-01-10 09:50

数据修改权利归速普所有。