类别: 栅栏式端子

# 产品名称:TBH-C-14.5V09C-45-001

产品描述:

间距：14.5mm，额定电压UL600V，额定电流UL45A，颜色

8AWG

## 产品尺寸图

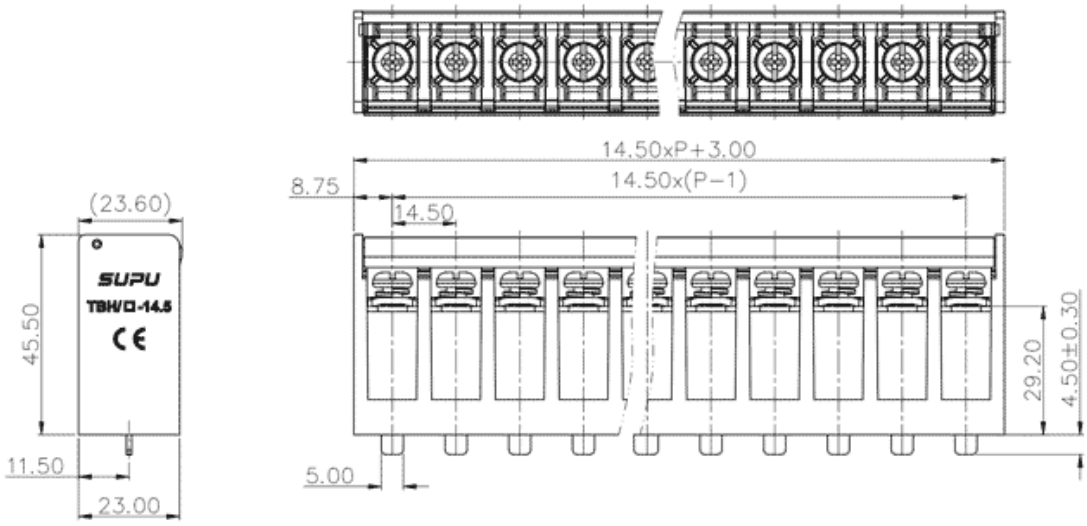


## 参数

| | |
|---|---|
| 产品型号 | TBH-C-14.5V09C-45-001 |
| 产品间距 | 14.5 |
| 产品层数 | 单层 |
| 接线位数 | 9 |

| | |
|---|---|
| 接线方式 | 螺钉接线 |
| 防护等级 | IP20 |
| 工作温度 | -30°C ~+120°C |
| 绝缘材料 | PBT+GF |
| 绝缘材料组别 | III |
| 导电体材料 | Copper alloy |
| 导电体表面镀层 | Sn plated |
| 安装方式 | 焊板安装 |
| 类别 | 焊板式 |

## 技术数据

| | |
|---|---|
| 额定电流（IEC） | 76/76/76 |
| 额定电压（IEC） | 800/1000/1000 |
| 过压类别 | III/III/ II |
| 污染等级 | 3/2/2 |
| 额定冲击电压 | 8 |
| 剥线长度 | 13-14 |
| 紧固扭矩 | 2.0 |
| 紧固扭矩(Lb.in) | 17.54 |
| 导线截面积（AWG） | 22-8 |
| UL额定电流（B/C/D） | 45/45/5 |
| UL额定电压（B/C/D） | 600/600/600 |

## 商业数据

## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, High-tech Industrial Development Zone, Cixi City, Zhejiang Province, China

地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336


官方微信



数据修改权利归速普所有。