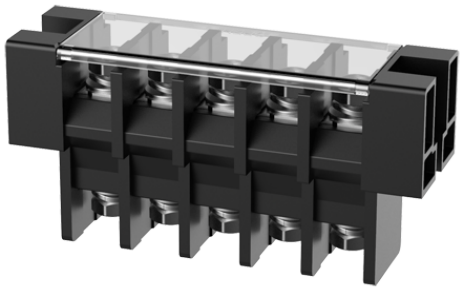

类别: 栅栏式端子

产品名称:TB-K-13.0V03C-001

产品描述:

间距：13.0mm，额定电压UL600V，额定电流UL40A，颜色

8AWG

产品尺寸图

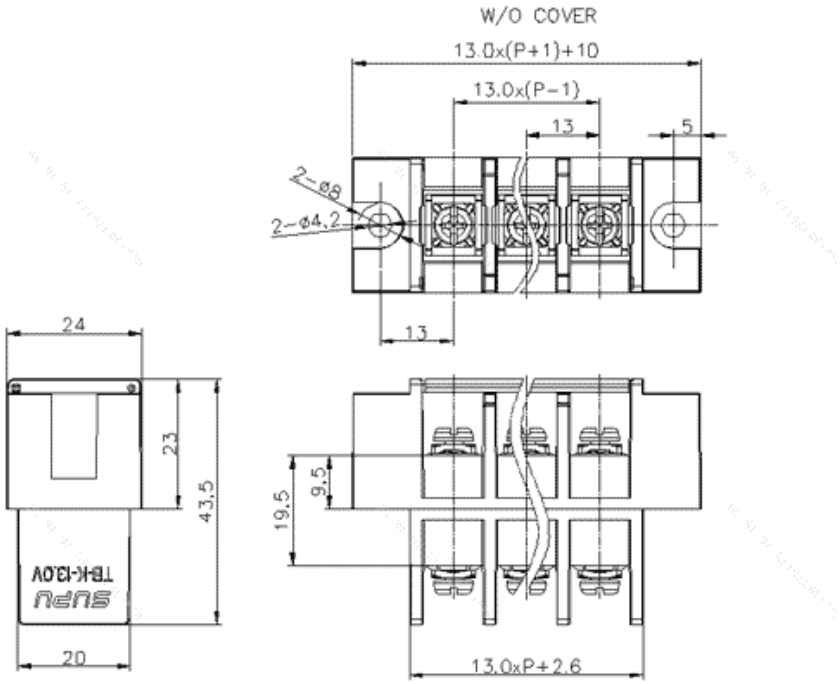

参数

产品型号	TB-K-13.0V03C-001
产品间距	13.0
产品层数	单层
接线位数	3

接线方式	螺钉接线
防护等级	IP20
工作温度	-30°C ~+120°C
绝缘材料	PBT+GF
绝缘材料组别	III
导电体材料	Copper alloy
导电体表面镀层	Sn plated
安装方式	螺钉安装
类别	贯穿式

技术数据

额定电流（IEC）	40/40/40
额定电压（IEC）	800/1000/1000
过压类别	III/III/ II
污染等级	3/2/2
额定冲击电压	8
剥线长度	11-12
紧固扭矩	1.2
紧固扭矩(Lb.in)	10.53
导线截面积（AWG）	22-8
UL额定电流（B/C/D）	40/40/5
UL额定电压（B/C/D）	600/600/600

商业数据

订货号 TB-K-13.0V03C-001

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, High-tech Industrial Development Zone, Cixi City, Zhejiang Province, China

地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336

官方微信

文件日期：2026-04-13 18:17

数据修改权利归速普所有。