类别: 栅栏式端子

# 产品名称:TBR300-12C-LR-0001

产品描述:

间距：45mm，额定电压UL600V，额定电流UL300A，颜色

300kcmil

## 产品尺寸图

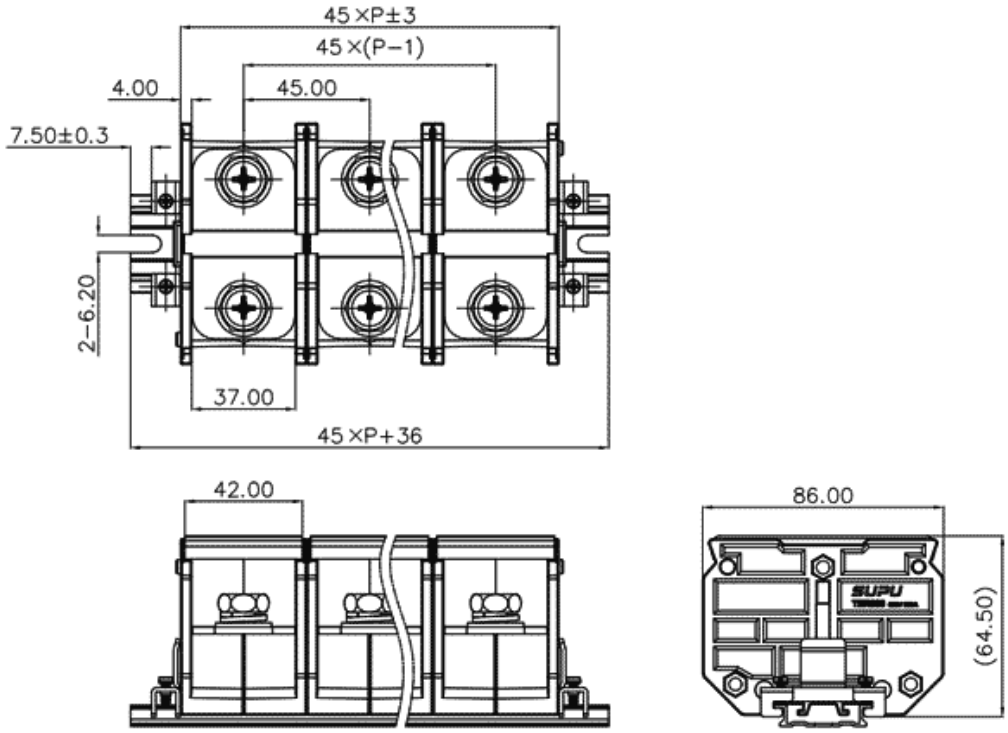


## 参数

| | |
|---|---|
| 产品型号 | TBR300-12C-LR-0001 |
| 产品间距 | 45 |
| 产品层数 | 单层 |
| 接线位数 | 12 |

| | |
|---|---|
| 接线方式 | 螺栓接线 |
| 防护等级 | IP20 |
| 工作温度 | -40°C ~+125°C |
| 绝缘材料 | PC |
| 绝缘材料组别 | III |
| 导电体材料 | Copper alloy |
| 导电体表面镀层 | Sn plated |
| 安装方式 | 35mm DIN安装 |
| 类别 | 中继式 |

## 技术数据

| | |
|---|---|
| 额定电流（IEC） | 300/300/300 |
| 额定电压（IEC） | 1000/1000/1000 |
| 过压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定冲击电压 | 8 |
| 剥线长度 | 19-21 |
| 紧固扭矩 | 9 |
| 紧固扭矩(Lb.in) | / |
| 导线截面积（AWG） | 20-300kcmil |
| UL额定电流（B/C/D） | 300/300/5 |
| UL额定电压（B/C/D） | 600/600/600 |

## 商业数据

订货号 TBR300-12C-LR-0001


## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, High-tech Industrial Development Zone, Cixi City, Zhejiang Province, China

地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336


官方微信




数据修改权利归速普所有。