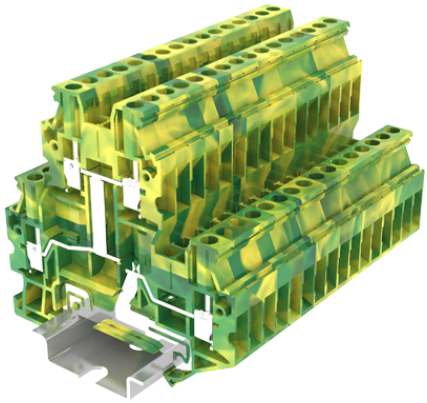

类别: 螺钉式接线

产品名称:TUD2.5-2-PE

产品描述:

接线方式:螺钉接线,IEC额定电流:/,IEC额定电压:800V,接线位

12AWG

产品尺寸图

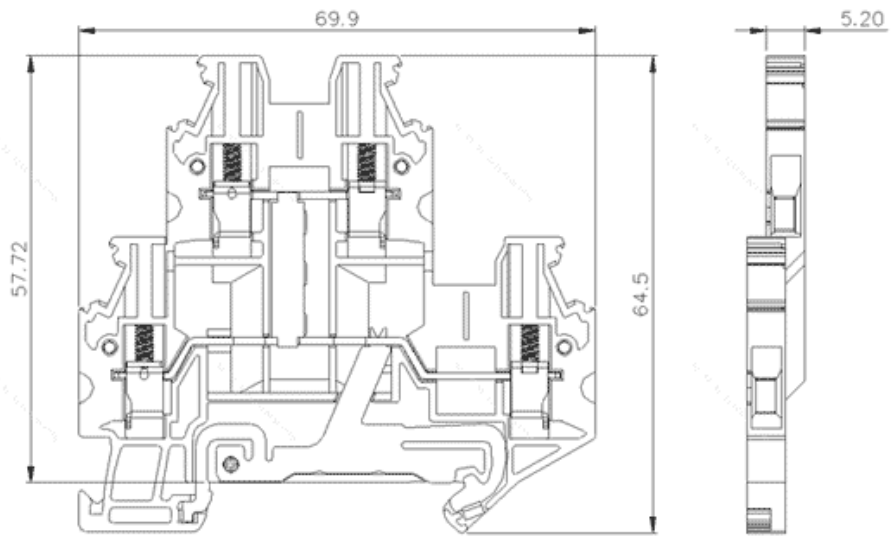

参数

产品型号	TUD2.5-2-PE
宽度	5.2mm
产品层数	2
接线位数	4

接线方式	螺钉接线
防护等级	IP20
绝缘材料	PA66
绝缘材料组别	I
导电体材料	Copper alloy
导电体表面镀层	Sn,Plated
环境温度（运行）	-40°C～105°C
环境温度（组装）	-5°C～70°C
环境温度（存放/运输）	-25°C～60°C
允许湿度（存放/运输）	30%～70%
产品类型	接地端子
产品系列	TU系列

技术数据

额定电流（IEC）	/
额定电压（IEC）	800V
过压类别	III
污染等级	3
额定冲击电压	8kV
硬导线截面积	0.2-4mm^2
柔性导线截面积	0.2-2.5mm^2
柔性导线截面积，带绝缘管套	0.2-2.5mm^2
锁线螺钉规格	M2.5
锁线螺钉扭矩	0.4N.m

固定螺钉规格	/
固定螺钉扭矩	/
剥线长度	9-11mm
使用组别	B/C
额定接线容量	26-12AWG
UL额定电流（B/C/D）	/
UL额定电压（B/C/D）	600V

商业数据

订货号	TUD2.5-2-PE

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, High-tech Industrial Development Zone, Cixi City, Zhejiang Province, China

地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336

官方微信

数据修改权利归速普所有。