


类别: 螺钉式接线

产品名称: 301901

产品描述:

接线方式: 螺钉接线, IEC额定电流: 17.5A, IEC额定电压: 500V, 14AWG

产品尺寸图

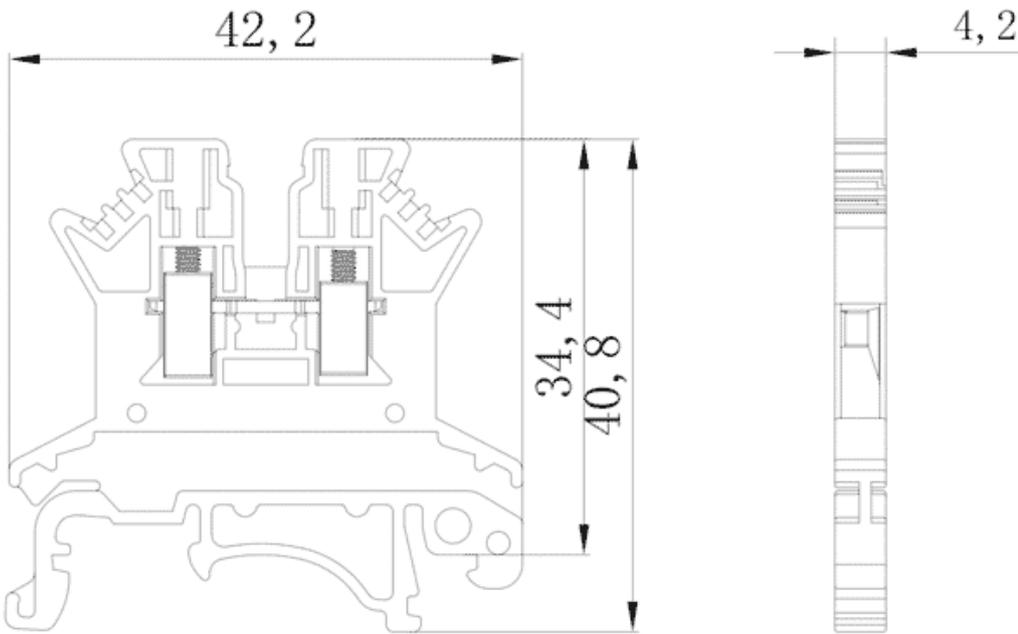

参数

☞ 产品型号	301901
☞ 宽度	4.2mm
☞ 产品层数	1
☞ 接线位数	2

☞ 接线方式	螺钉接线
☞ 防护等级	IP20
☞ 绝缘材料	PA66
☞ 绝缘材料组别	I
☞ 导电体材料	Copper alloy
☞ 导电体表面镀层	Sn,Plated
☞ 环境温度（运行）	-40°C~105°C
☞ 环境温度（组装）	-5°C~70°C
☞ 环境温度（存放/运输）	-25°C~60°C
☞ 允许湿度（存放/运输）	30%~70%
☞ 产品类型	侧面接线端子
☞ 产品系列	UK系列

## 技术数据

☞ 额定电流（IEC）	17.5A
☞ 额定电压（IEC）	500V
☞ 过压类别	III
☞ 污染等级	3
☞ 额定冲击电压	6kV
☞ 硬导线截面积	0.2-1.5mm <sup>2</sup>
☞ 柔性导线截面积	0.2-1.5mm <sup>2</sup>
☞ 柔性导线截面积，带绝缘管套	0.2-0.75mm <sup>2</sup>
☞ 锁线螺钉规格	M2
☞ 锁线螺钉扭矩	0.2-0.24N.m

固定螺钉规格	/
固定螺钉扭矩	/
剥线长度	9mm
使用组别	B/C
额定接线容量	30-14AWG
UL额定电流 (B/C/D)	15A
UL额定电压 (B/C/D)	300V

## 商业数据

订货号	301901
-----	--------

### 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信

---

文件日期：2026-04-13 19:10

数据修改权利归速普所有。