


类别: 螺钉式接线

产品名称:335993

产品描述:

接线方式:螺钉接线, IEC额定电流:/, IEC额定电压:1000V, 接线  
1/0AWG

## 产品尺寸图

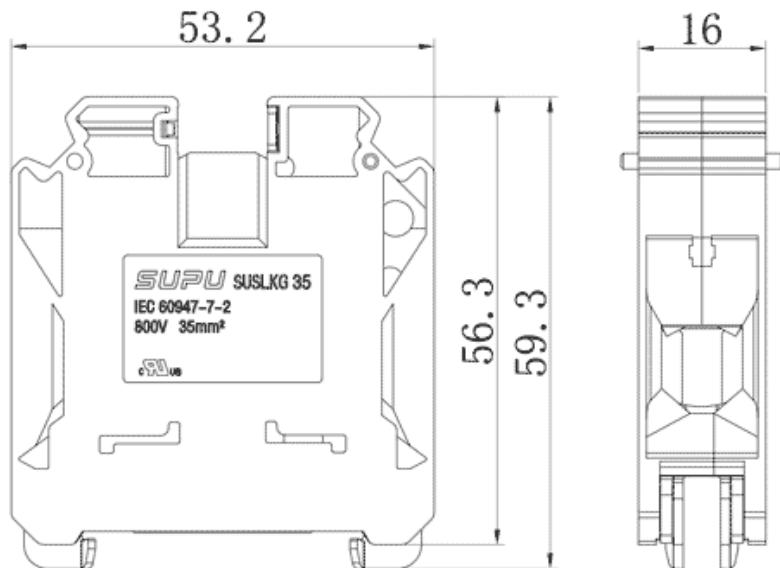

## 参数

产品型号	335993
宽度	16mm
产品层数	1
接线位数	2

○○ 接线方式	螺钉接线
○○ 防护等级	IP20
○○ 绝缘材料	PA66
○○ 绝缘材料组别	I
○○ 导电体材料	Copper
○○ 导电体表面镀层	Sn,Plated
○○ 环境温度 (运行)	-40°C~105°C
○○ 环境温度 (组装)	-5°C~70°C
○○ 环境温度 (存放/运输)	-25°C~60°C
○○ 允许湿度 (存放/运输)	30%~70%
○○ 产品类型	接地端子
○○ 产品系列	UK系列

## 技术数据

○○ 额定电流 (IEC)	/
○○ 额定电压 (IEC)	1000V
○○ 过压类别	III
○○ 污染等级	3
○○ 额定冲击电压	8kV
○○ 硬导线截面积	0.5-35mm <sup>2</sup>
○○ 柔性导线截面积	0.5-35mm <sup>2</sup>
○○ 柔性导线截面积, 带绝缘管套	0.75-35mm <sup>2</sup>
○○ 锁线螺钉规格	M6
○○ 锁线螺钉扭矩	3-3.5N.m

● 固定螺钉规格	/
● 固定螺钉扭矩	/
● 剥线长度	16-17mm
● 使用组别	B/C
● 额定接线容量	8-1/0AWG
● UL额定电流 (B/C/D)	/
● UL额定电压 (B/C/D)	600V

## 商业数据

● 订货号	335993
-------	--------

## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

High-tech Industrial Development

Zone, Cixi City, Zhejiang Province,

China

Zip code: 315303 邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158 总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170 传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336 服务热线：400-626-6336



官方微信

---

文件日期：2026-02-25 18:26

数据修改权利归速普所有。