


类别: 螺钉式接线

产品名称: SUK6-T-JP-GY

产品描述:

接线方式: 螺钉接线, IEC额定电流: 41A, IEC额定电压: 630V, 接线范围: 8AWG

产品尺寸图

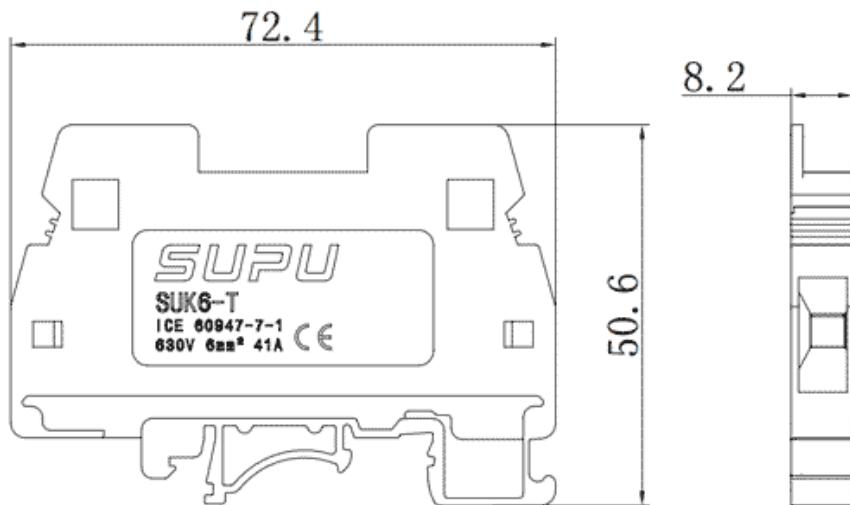

参数

产品型号

SUK6-T-JP-GY

宽度

8.2mm

产品层数

1

接线位数

2

○○ 接线方式	螺钉接线
○○ 防护等级	IP20
○○ 绝缘材料	PA66
○○ 绝缘材料组别	I
○○ 导电体材料	Copper alloy
○○ 导电体表面镀层	Ni,Plated
○○ 环境温度 (运行)	-40°C~105°C
○○ 环境温度 (组装)	-5°C~70°C
○○ 环境温度 (存放/运输)	-25°C~60°C
○○ 允许湿度 (存放/运输)	30%~70%
○○ 产品类型	测试端子
○○ 产品系列	UK系列

技术数据

○○ 额定电流 (IEC)	41A
○○ 额定电压 (IEC)	630V
○○ 过压类别	III
○○ 污染等级	3
○○ 额定冲击电压	6kV
○○ 硬导线截面积	0.5-10mm ²
○○ 柔性导线截面积	0.5-6mm ²
○○ 柔性导线截面积, 带绝缘管套	0.5-6mm ²
○○ 锁线螺钉规格	M4
○○ 锁线螺钉扭矩	1.2-1.6N.m

● 固定螺钉规格

M3

● 固定螺钉扭矩

0.5-0.6N.m

● 剥线长度

8-10mm

● 使用组别

B/C

● 额定接线容量

20-8AWG

● UL额定电流 (B/C/D)

50A

● UL额定电压 (B/C/D)

300V

商业数据

● 订货号

SUK6-T-JP-GY

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

High-tech Industrial Development

Zone, Cixi City, Zhejiang Province,

China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信

文件日期：2026-02-25 18:26

数据修改权利归速普所有。