



类别: 附件

产品名称: 241601

产品描述: 插拔式桥接件, 适用SP241系列, 灰色

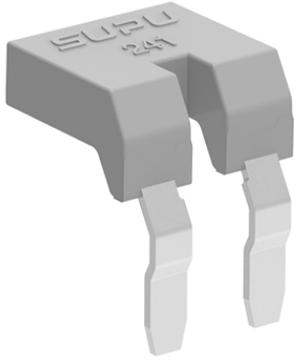

产品尺寸图

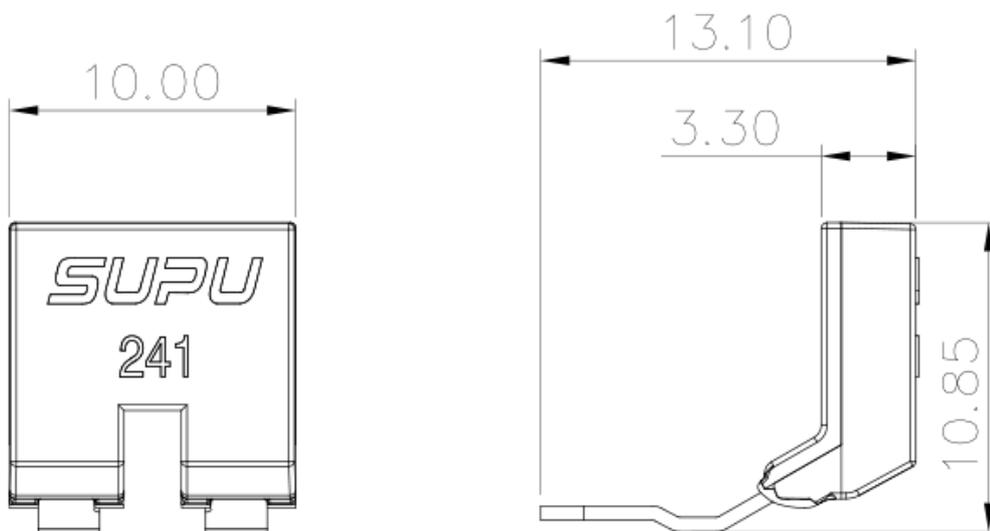

参数

| | |
|----------|--------|
| ☞ 产品型号 | 241601 |
| ☞ 产品间距 | 5.8mm |
| ☞ 绝缘材料 | PA66 |
| ☞ 绝缘材料组别 | I |

| | |
|---------------|-------------|
| ☞ 环境温度（运行） | -40°C~105°C |
| ☞ 环境温度（组装） | -5°C~70°C |
| ☞ 环境温度（存放/运输） | -25°C~60°C |
| ☞ 允许湿度（存放/运输） | 30%~70% |

商业数据

| | |
|-------|--------|
| ☞ 订货号 | 241601 |
|-------|--------|

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信