


产品名称:4784612

额定电流：16A 颜色：橙

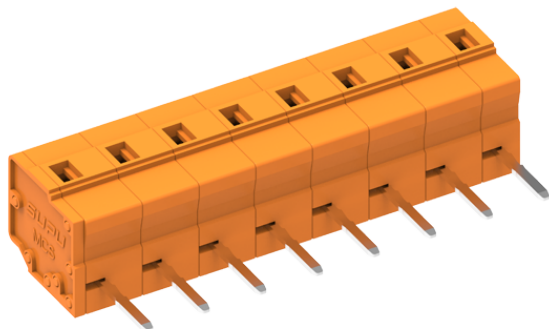

The PCB layout and mechanical drawings show the following dimensions:

- PCB Layout:**
 - Overall width: $7.62 \times (P-1) + 6.58$
 - Overall height: $7.62 \times (P-1)$
 - Pin pitch: 7.62
 - Pin diameter: $\phi 1.80$
 - Pin length: 3.75
 - Pin spacing: 1.30
- Mechanical Drawing:**
 - Overall width: 14.50
 - Overall height: 15.58
 - Pin length: 11.10 ± 0.30
 - Pin diameter: $\phi 1.80$
 - Pin spacing: 0.80
 - Pin length: 3.80

参数

产品型号	4784612
产品间距	7.62
接线位数	12
接线方式	-

⌘ 防护等级	IP20
⌘ 工作温度	-40~+105°C
⌘ 绝缘材料	PA66
⌘ 绝缘材料组别	I
⌘ 导电体材料	Copper alloy
⌘ 导电体表面镀层	Sn,Plated
⌘ 颜色	橙色

技术数据

⌘ 额定电流（IEC）	16A
⌘ 额定电压（IEC）	500V
⌘ 过压类别	III III II
⌘ 污染等级	3 2 2
⌘ 额定冲击电压	4.0KV 4.0KV 4.0KV
⌘ 额定电流（UL）	15A - 10A
⌘ 额定电压(UL)	300V - 300V
⌘ 硬导线截面积	-
⌘ 柔性导线截面积	-
⌘ 柔性导线截面积，带绝缘管套	-
⌘ 锁线螺钉规格	-
⌘ 锁线螺钉扭矩	-
⌘ 固定螺钉规格	-
⌘ 剥线长度	-
⌘ 使用组别	B/C/D

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信