


类别: 电子壳体

产品名称: IOL1A-S12P8A-003

产品描述: IO-Link从站双头外壳, M12接口, M4螺钉安装

产品尺寸图

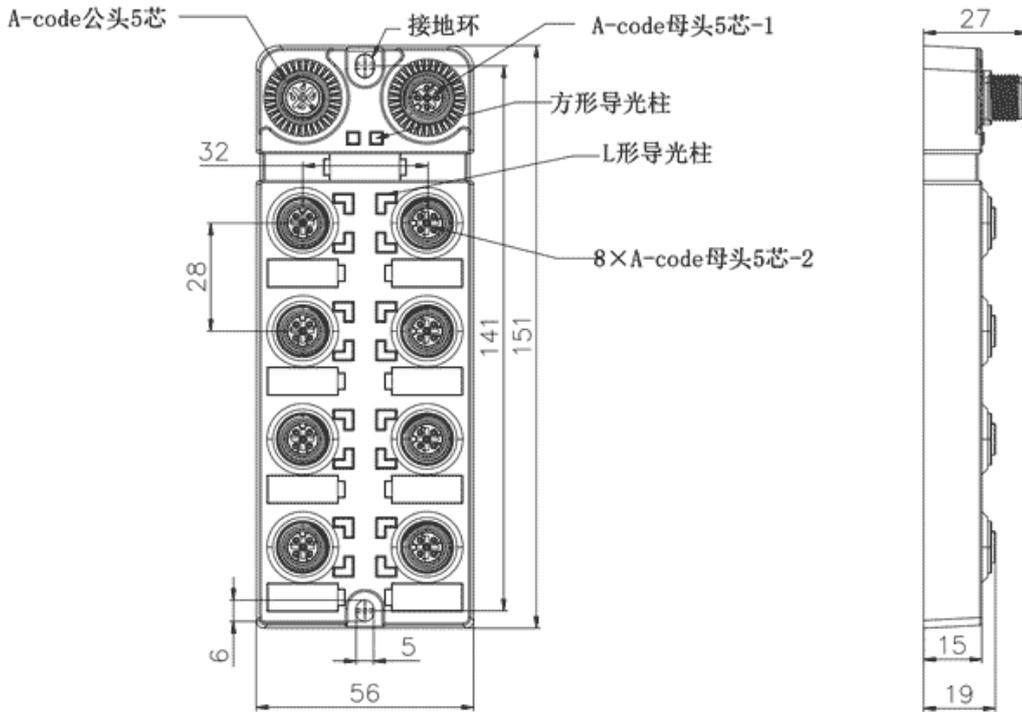

参数

| | |
|--------|------------------|
| ☞ 产品型号 | IOL1A-S12P8A-003 |
| ☞ 防护等级 | IP67 |
| ☞ 工作温度 | -25~+70°C |
| ☞ 插拔寿命 | 100 |

| | |
|----------|-----------------------------|
| ☞ 安装方式 | 螺钉安装 |
| ☞ 安装螺钉规格 | M4 |
| ☞ 接地保护 | 有，不锈钢 |
| ☞ 印字信息 | 外壳适用于UV印刷和紫外激光打标，也可定制模具logo |
| ☞ 圆形连接器 | 黑色，其他颜色需定制 |

技术数据

| | |
|---------------|---|
| ☞ 额定电流 (IEC) | M12 A-code 公头5芯:4A M12 A-code 母头5芯-接地针:4A |
| ☞ 额定电压 (IEC) | M12 A-code 公头5芯:60V M12 A-code 母头5芯-接地针:60V |
| ☞ 网络接口 | / |
| ☞ 电源接口 | / |
| ☞ I/O端口 | M12, A编码, 公头1个; M12,A编码, 母头1个; |
| ☞ 电缆 | / |
| ☞ 电缆直径 | / |
| ☞ 壳体材料 | PBT |
| ☞ 导线截面积 (AWG) | / |
| ☞ 导线数量 | / |
| ☞ 系统标记板 | 1个 |
| ☞ I/O标记板 | 8个 |
| ☞ 系统指示灯 | 2个 |
| ☞ I/O指示灯 | 可选8个, 或16个 |
| ☞ 连接器外壳材料 | Copper alloy |
| ☞ 灌胶 | PCB板后灌黑色环氧树脂 |

商业数据

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信