


类别: 电子壳体

产品名称: IOL1A-S12P8A-004

产品描述: IO-Link从站双头外壳, M12接口, M4螺钉安装

## 产品尺寸图

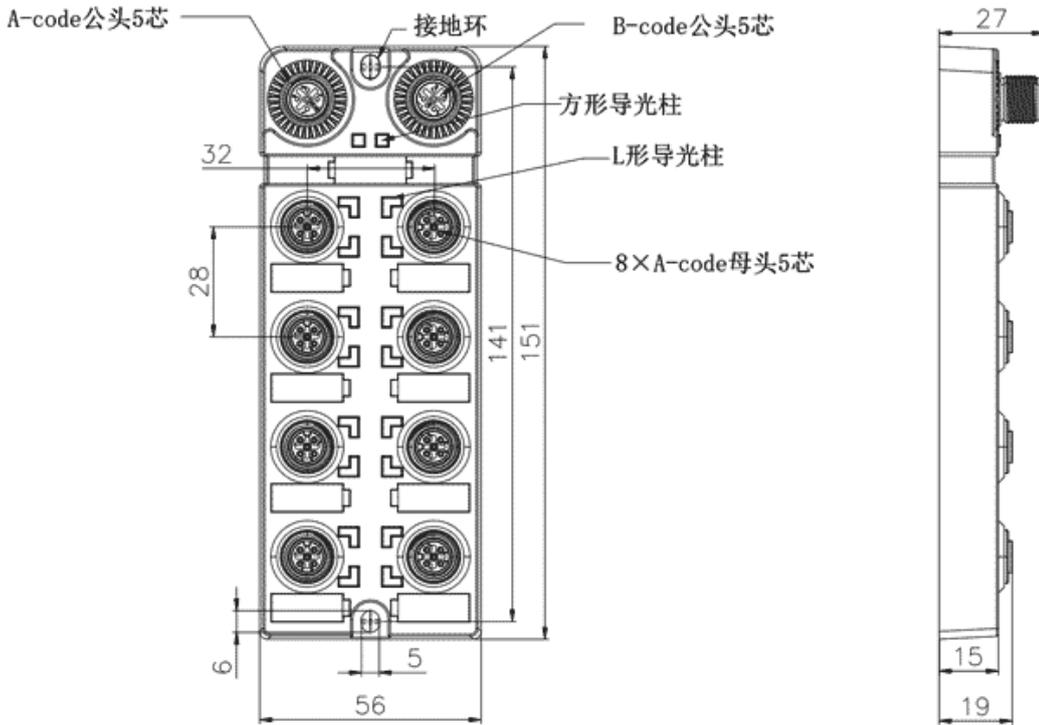

## 参数

☞ 产品型号	IOL1A-S12P8A-004
☞ 防护等级	IP67
☞ 工作温度	-25~+70°C
☞ 插拔寿命	100

☞ 安装方式	螺钉安装
☞ 安装螺钉规格	M4
☞ 接地保护	有，不锈钢
☞ 印字信息	外壳适用于UV印刷和紫外激光打标，也可定制模具logo
☞ 圆形连接器	黑色，其他颜色需定制

## 技术数据

☞ 额定电流 (IEC)	M12 A-code 公头5芯:4A M12 B-code 公头5芯:4A
☞ 额定电压 (IEC)	M12 A-code 公头5芯:60V M12 B-code 公头5芯:60V
☞ 网络接口	/
☞ 电源接口	/
☞ I/O端口	M12, A编码, 公头1个; M12,B编码, 公头1个;
☞ 电缆	/
☞ 电缆直径	/
☞ 壳体材料	PBT
☞ 导线截面积 (AWG)	/
☞ 导线数量	/
☞ 系统标记板	1个
☞ I/O标记板	8个
☞ 系统指示灯	2个
☞ I/O指示灯	可选8个, 或16个
☞ 连接器外壳材料	Copper alloy
☞ 灌胶	PCB板后灌黑色环氧树脂

## 商业数据

## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信