


类别: 直插式弹簧接线

产品名称: TPU35-6-2.5-11-GY

产品描述:

接线方式: 直插弹簧接线, IEC额定电流: 105A, IEC额定电压: 1000V

产品尺寸图

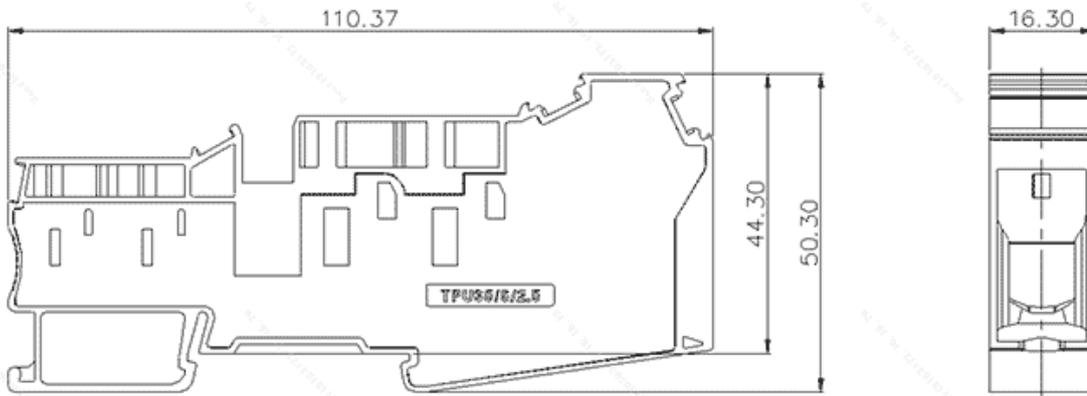

参数

☞ 产品型号	TPU35-6-2.5-11-GY-A
☞ 宽度	16.3mm
☞ 产品层数	1
☞ 接线位数	11

☞ 接线方式	直插弹簧接线
☞ 防护等级	IP20
☞ 绝缘材料	PA66
☞ 绝缘材料组别	I
☞ 导电体材料	Copper alloy
☞ 导电体表面镀层	Sn,Plated
☞ 环境温度（运行）	-40°C~105°C
☞ 环境温度（组装）	-5°C~70°C
☞ 环境温度（存放/运输）	-25°C~60°C
☞ 允许湿度（存放/运输）	30%~70%
☞ 产品类型	电位分配端子

技术数据

☞ 额定电流（IEC）	105A
☞ 额定电压（IEC）	1000V
☞ 过压类别	III
☞ 污染等级	3
☞ 额定冲击电压	8KV
☞ 柔性导线截面积	1.5-50mm ²
☞ 柔性导线截面积，带绝缘管套	1.5-35mm ²
☞ 剥线长度	18mm
☞ 使用组别	B/C
☞ 额定接线容量	16~1/0AWG
☞ UL额定电流（B/C/D）	102A

商业数据

订货号

TPU35/6/2.5-11-GY

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信