




类别: 动态接插件

产品名称:DL508H30M-03-2200

产品描述: 额定接线容量: 1.25-2.2mm²/16-14AWG

额定电流: 8A CE

产品尺寸图

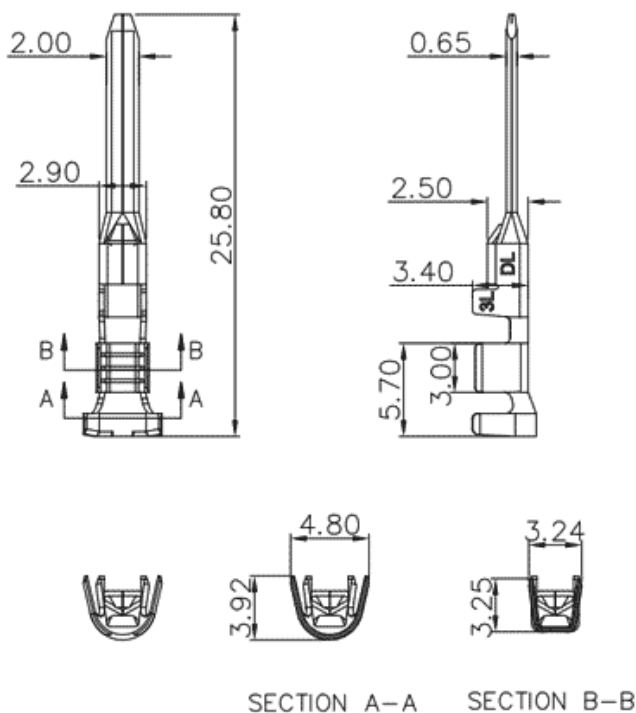

参数

☞ 产品型号	DL508H30M-03-2200
☞ 产品间距	-
☞ 产品层数	-
☞ 接线位数	-

⌘ 接线方式	冷压接线
⌘ 防护等级	IP20
⌘ 工作温度	-40~+105℃
⌘ 绝缘材料	-
⌘ 绝缘材料组别	-
⌘ 导电体材料	Copper alloy
⌘ 导电体表面镀层	Sn,Plated
⌘ 颜色	-
⌘ 产品类型	-

技术数据

⌘ 额定电流（IEC）	8A
⌘ 额定电压（IEC）	-
⌘ 过压类别	III/III/ II
⌘ 污染等级	-
⌘ 额定冲击电压	-
⌘ 硬导线截面积	-
⌘ 柔性导线截面积	1.25-2.2mm ²
⌘ 柔性导线截面积，带绝缘管套	-
⌘ 锁线螺钉规格	-
⌘ 锁线螺钉扭矩	-
⌘ 固定螺钉规格	-
⌘ 固定螺钉扭矩	-
⌘ 剥线长度	4-5mm

⌘ 使用组别	-
⌘ 额定接线容量	16-14AWG

商业数据

⌘ 订货号	DL508H30M-03-2200
-------	-------------------

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303	邮编：315303
Switchboard: +86 574-63288158	总机：+86 574-63288158
Fax: +86 574-63288170	传真：+86 574-63288170
E-mail：supucontact@supu.cn	E-mail：supucontact@supu.cn
Service Hotline: 400-626-6336	服务热线：400-626-6336



官方微信