


类别: 直插式配电模块

产品名称: TPA2.5-12-GY

产品描述:

接线方式: 直插式弹簧接线, 额定电流: 24A, 额定电压: 500V  
4mm<sup>2</sup>, AWG: 26-12AWG

产品尺寸图

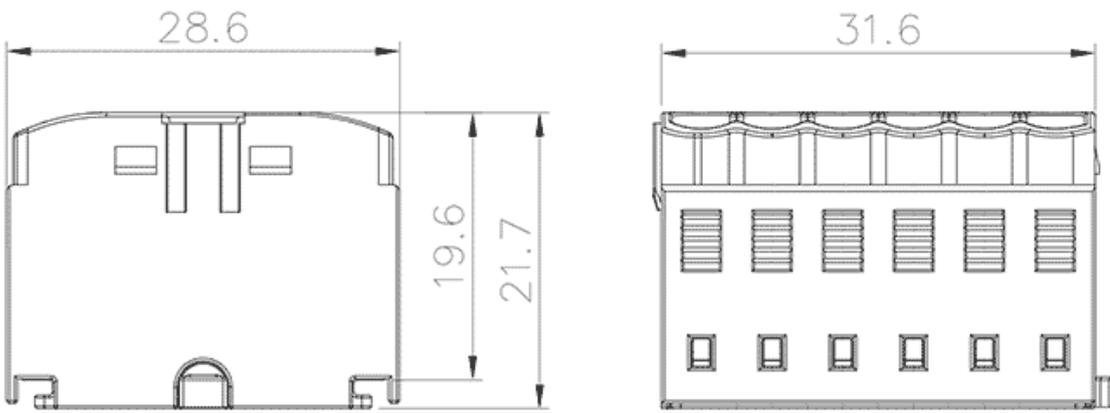

参数

☞ 产品型号	TPA2.5-12-GY
☞ 产品层数	1
☞ 接线位数	12
☞ 接线方式	直插式弹簧接线

☞ 防护等级	IP20
☞ 绝缘材料	PA66
☞ 绝缘材料组别	I
☞ 导电体材料	Copper alloy
☞ 导电体表面镀层	Sn,Plated
☞ 环境温度 (运行)	-40°C~105°C
☞ 环境温度 (组装)	-5°C~70°C
☞ 环境温度 (存放/运输)	-25°C~60°C
☞ 允许湿度 (存放/运输)	30%~70%
☞ 电位	1

## 技术数据

☞ 额定电流 (IEC)	24A
☞ 额定电压 (IEC)	500V
☞ 过压类别	III
☞ 污染等级	3
☞ 额定冲击电压	6KV
☞ 硬导线截面积	0.2-4mm <sup>2</sup>
☞ 柔性导线截面积	0.2-2.5mm <sup>2</sup>
☞ 柔性导线截面积, 带绝缘管套	0.2-2.5mm <sup>2</sup>
☞ 剥线长度	8-10mm
☞ 使用组别	B/C
☞ 额定接线容量	26-12AWG
☞ UL额定电流 (B/C/D)	20A

商业数据

订货号

TPA2.5-12-GY

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信