

类别: 直插式配电模块

## 产品名称: TPA6-2.5-13-GY



产品描述:

接线方式: 直插式弹簧接线, 额定电压: 450V,

额定电流: 输入端41A; 输出端24A,

接线位数: 13, 产品层数: 1, 接线容量: 输入端0.5-10mm<sup>2</sup>/AWG:24-8AWG, 输出端0.2-4mm<sup>2</sup>/AWG:24-10AWG

### 产品尺寸图

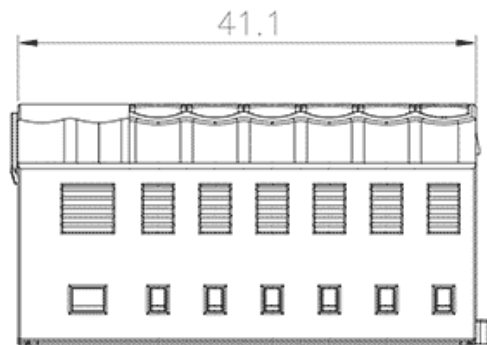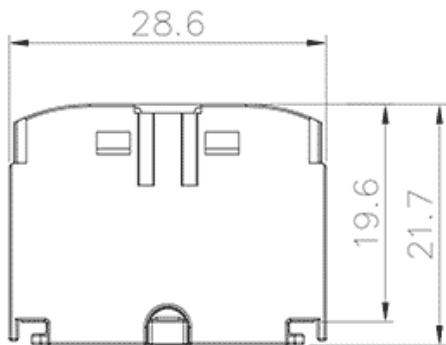

### 参数

⌘ 产品型号	TPA6-2.5-13-GY
⌘ 产品层数	1
⌘ 接线位数	13

☞ 接线方式	直插式弹簧接线
☞ 防护等级	IP20
☞ 绝缘材料	PA66
☞ 绝缘材料组别	I
☞ 导体材料	Copper
☞ 导体表面镀层	Sn,Plated
☞ 环境温度 (运行)	-40°C~105°C
☞ 环境温度 (组装)	-5°C~70°C
☞ 环境温度 (存放/运输)	-25°C~60°C
☞ 允许湿度 (存放/运输)	30%~70%
☞ 电位	1

## 技术数据

☞ 额定电流 (IEC)	I:41A;O:24A
☞ 额定电压 (IEC)	450V
☞ 过压类别	III
☞ 污染等级	3
☞ 额定冲击电压	6KV
☞ 硬导线截面积	I:0.5-10mm <sup>2</sup> ;O:0.2-4mm <sup>2</sup>
☞ 柔性导线截面积	I:0.5-6mm <sup>2</sup> ;O:0.2-2.5mm <sup>2</sup>
☞ 柔性导线截面积, 带绝缘管套	I:0.5-6mm <sup>2</sup> ;O:0.2-2.5mm <sup>2</sup>
☞ 剥线长度	I:10-12mm;O:8-10mm
☞ 使用组别	B/C
☞ 额定接线容量	I:20-8AWG;O:26-12AWG

UL 额定电流 (B/C/D)

I:50A;O:20A

UL 额定电压 (B/C/D)

300V

## 商业数据

订货号

TPA6-2.5-13-GY

### 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信