







类别: 电子断路器

## 产品名称:SECB1-4N-24DC10A

产品描述:

4通道电子式断路器, 用于DC24V的负载电路的过载和短路保护, 额定电流10A, 实现不同脱扣电流值。为负载提供最佳过载保护, 最佳in端子快速布线, DIN导轨安装。

### 产品尺寸图

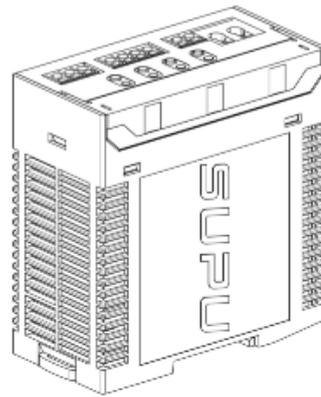

### 参数

☞ 产品型号	SECB1-4N-24DC10A
☞ 接线方式	Push In
☞ 防护等级	IP20
☞ 工作温度	-25~70°C

☞ 安装方式	DIN35mm
☞ 接线端子	Push In
☞ DC OK	电子式
☞ 尺寸 (mm)	90*44.8*94
☞ 产品类型	直流电子式断路器
☞ 产品系列	SECB1
☞ 脱扣方式	电子式

## 技术数据

☞ 额定电流 (IEC)	40A Max
☞ 额定输入电压	24VDC
☞ 输入电压范围	18~30V
☞ 额定输出电压	24VDC
☞ 额定输入	24VDC
☞ 效率	40A Max
☞ 纹波噪声	NC干节点
☞ 输入频率	1~10A
☞ 峰值带载能力	0.5W Max
☞ 耐压	<50ms
☞ 工作海拔	<2000m
☞ 信号显示类型	NC干节点
☞ 电流设置范围	1~10A
☞ 产品功耗	0.5W Max
☞ 初始化时间	<50ms

商业数据

订货号	SECB1-4N-24DC10A
包装单位	PCS
最小订货量	1
单件重量 (含包装)	135g
单件重量 (不含包装)	130g

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信