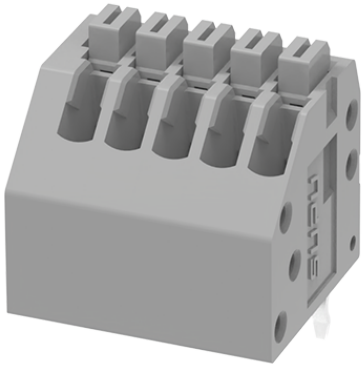

类别: 固定式端子

# 产品名称:250329-F-0001

产品描述: 间距：2.5mm 额定电压：250V

额定电流：2A 连接方式：直插弹簧接线 颜色：可定制

## 产品尺寸图

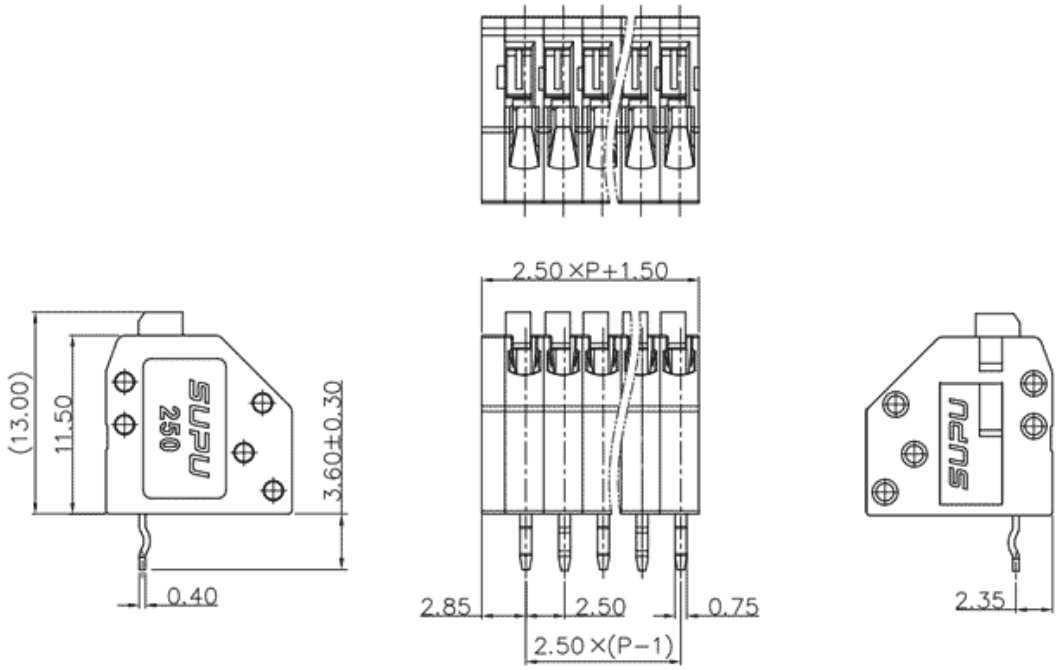


## 参数

| | |
|---|---|
| 产品型号 | 250329-F-0001 |
| 产品间距 | 2.5 |
| 产品层数 | 单层 |
| 接线位数 | 29 |

| | |
|---|---|
| 接线方式 | 直插弹簧接线 |
| 防护等级 | / |
| 工作温度 | -40~+105°C |
| 绝缘材料 | PA66 |
| 绝缘材料组别 | I |
| 导电体材料 | Copper alloy |
| 导电体表面镀层 | Sn,Plated |
| 颜色 | 绿/黑/蓝/灰/橙/红 |

## 商业数据

| | |
|---|---|
| 订货号 | 250329-F-0001 |


宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, High-tech Industrial Development Zone, Cixi City, Zhejiang Province, China

地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336

官方微信

文件日期：2026-05-29 18:52

数据修改权利归速普所有。