


类别: 固定式端子

产品名称: 250408-F-0001

产品描述: 间距: 2.5mm 额定电压: 250V

额定电流: 2A 连接方式: 直插弹簧接线 颜色: 可定制

产品尺寸图

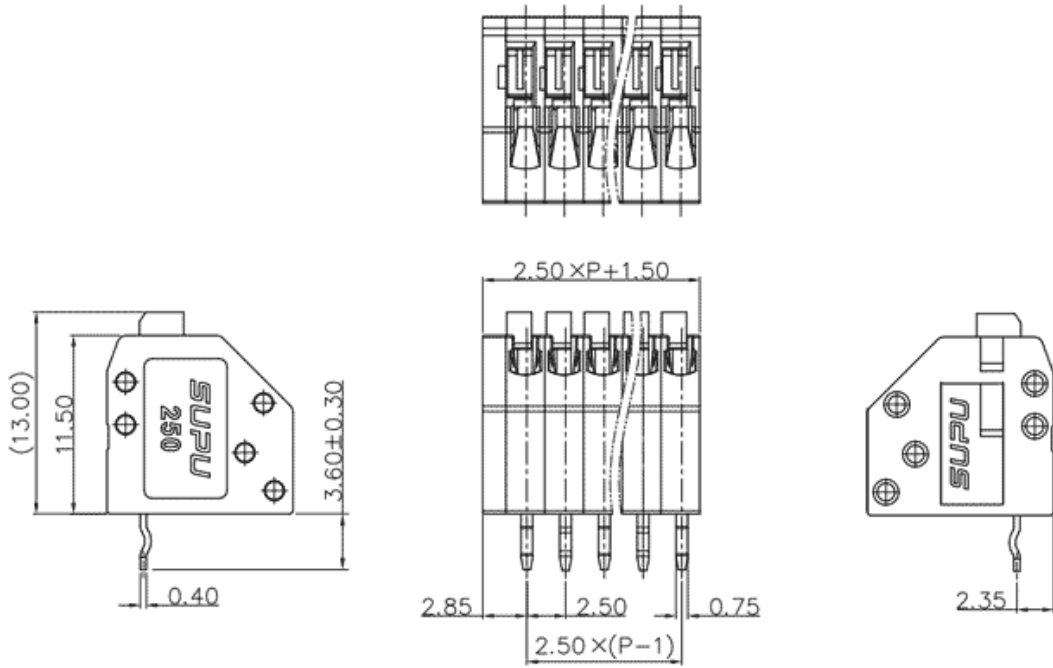

参数

| | |
|--------|---------------|
| ☞ 产品型号 | 250408-F-0001 |
| ☞ 产品间距 | 2.5 |
| ☞ 产品层数 | 单层 |
| ☞ 接线位数 | 8 |

| | |
|----------|--------------|
| ☞ 接线方式 | 直插弹簧接线 |
| ☞ 防护等级 | / |
| ☞ 工作温度 | -40~+105°C |
| ☞ 绝缘材料 | PA66 |
| ☞ 绝缘材料组别 | I |
| ☞ 导体材料 | Copper alloy |
| ☞ 导体表面镀层 | Sn,Plated |
| ☞ 颜色 | 绿/黑/蓝/灰/橙/红 |

商业数据

| | |
|-------|---------------|
| ☞ 订货号 | 250408-F-0001 |
|-------|---------------|

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信

文件日期：2026-05-02 20:31

数据修改权利归速普所有。