


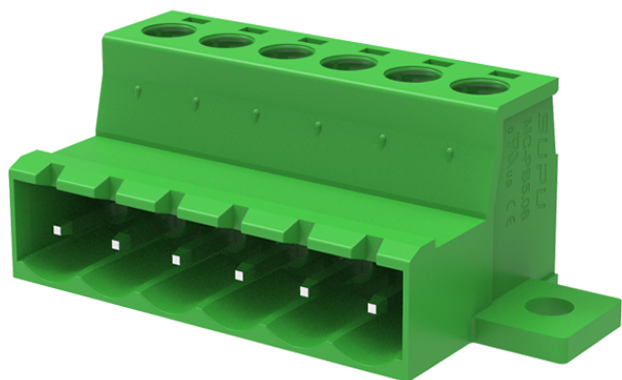


类别: 插拔式端子-插座

产品名称:MC-PB5.08H05C-B-0001

产品描述: 间距: 5.08mm 额定电压: 320V

额定电流: 12A 接线方式: 螺钉接线 颜色: 可定制

## 产品尺寸图

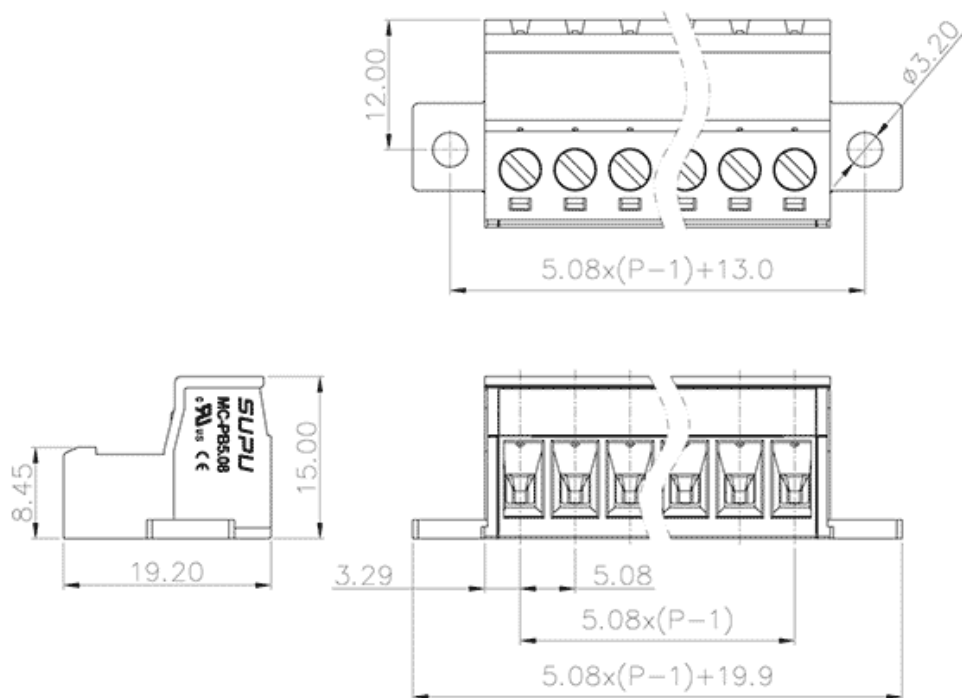

## 参数

|        |                      |
|--------|----------------------|
| ☞ 产品型号 | MC-PB5.08H05C-B-0001 |
| ☞ 产品间距 | 5.08                 |
| ☞ 接线位数 | 5                    |
| ☞ 接线方式 | 螺钉接线                 |

|           |              |
|-----------|--------------|
| ⌘ 防护等级    | IP20         |
| ⌘ 工作温度    | -40~+105°C   |
| ⌘ 绝缘材料    | PA66         |
| ⌘ 绝缘材料组别  | I            |
| ⌘ 导电体材料   | Copper alloy |
| ⌘ 导电体表面镀层 | Sn,Plated    |
| ⌘ 颜色      | 绿/黑/蓝/灰/橙/红  |

技术数据

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| ⌘ 额定电流（IEC）     | 12A                    |
| ⌘ 额定电压（IEC）     | 320V                   |
| ⌘ 过压类别          | III III II             |
| ⌘ 污染等级          | 3 2 2                  |
| ⌘ 额定冲击电压        | 4.0KV 4.0KV 4.0KV      |
| ⌘ 额定电流（UL）      | 10A - 10A              |
| ⌘ 额定电压(UL)      | 300V - 300V            |
| ⌘ 硬导线截面积        | 0.2-2.5mm <sup>2</sup> |
| ⌘ 柔性导线截面积       | 0.2-2.5mm <sup>2</sup> |
| ⌘ 柔性导线截面积，带绝缘管套 | 0.2-2.5mm <sup>2</sup> |
| ⌘ 锁线螺钉规格        | M3                     |
| ⌘ 锁线螺钉扭矩        | 0.5N.m                 |
| ⌘ 固定螺钉规格        | -                      |
| ⌘ 剥线长度          | 7-8mm                  |
| ⌘ 使用组别          | B/C/D                  |

## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信