


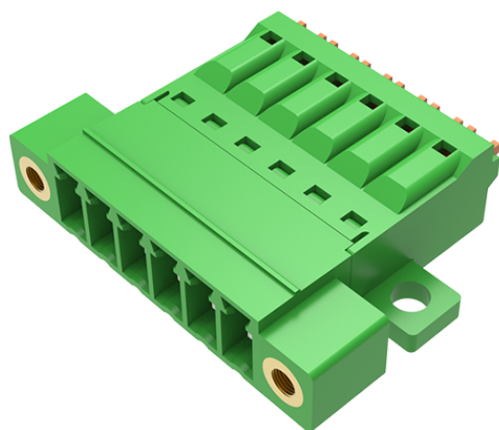

类别: 插拔式端子-插座


产品名称:MC-PF3.5H04P-FB-0001

产品描述: 间距：3.5mm 额定电压：160V

额定电流：8A 接线方式：直插弹簧接线

颜色：可定制

## 产品尺寸图

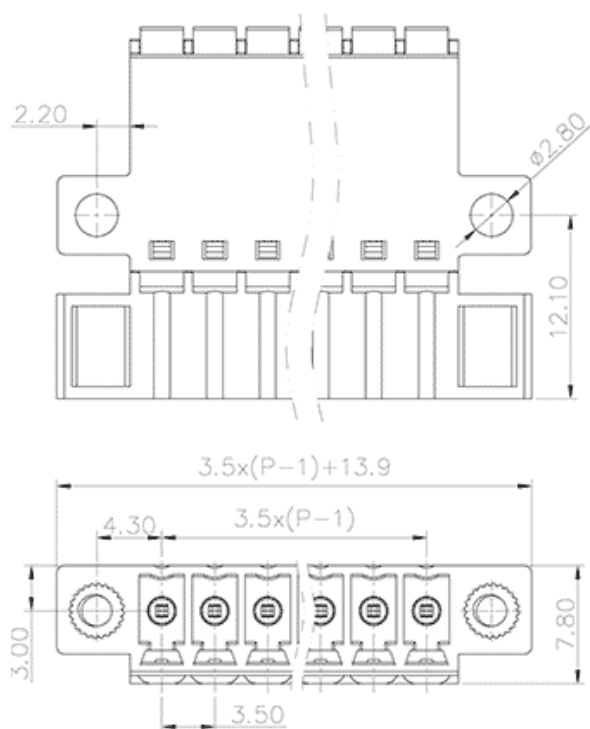

## 参数

|                                                                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  产品型号 | MC-PF3.5H04P-FB-0001 |
|  产品间距 | 3.5                  |
|  接线位数 | 4                    |
|  接线方式 | 直插弹簧接线               |

|           |              |
|-----------|--------------|
| ⌘ 防护等级    | IP20         |
| ⌘ 工作温度    | -40~+105°C   |
| ⌘ 绝缘材料    | PA66         |
| ⌘ 绝缘材料组别  | I            |
| ⌘ 导电体材料   | Copper alloy |
| ⌘ 导电体表面镀层 | Sn,Plated    |
| ⌘ 颜色      | 绿/黑/蓝/灰/橙/红  |

技术数据

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| ⌘ 额定电流（IEC）     | 8A                     |
| ⌘ 额定电压（IEC）     | 160V                   |
| ⌘ 过压类别          | III III II             |
| ⌘ 污染等级          | 3 2 2                  |
| ⌘ 额定冲击电压        | 2.5KV 2.5KV 2.5KV      |
| ⌘ 额定电流（UL）      | 8A 8A 8A               |
| ⌘ 额定电压(UL)      | 150V 50V 150V          |
| ⌘ 硬导线截面积        | 0.2-1.5mm <sup>2</sup> |
| ⌘ 柔性导线截面积       | 0.2-1.5mm <sup>2</sup> |
| ⌘ 柔性导线截面积，带绝缘管套 | 0.2-1.5mm <sup>2</sup> |
| ⌘ 锁线螺钉规格        | -                      |
| ⌘ 锁线螺钉扭矩        | -                      |
| ⌘ 固定螺钉规格        | -                      |
| ⌘ 剥线长度          | 10mm                   |
| ⌘ 使用组别          | B/C/D                  |

## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信