




类别: 端子台

产品名称:X2-B25P-NZ

产品描述: 50mm普通底座, DSUB-M连接器输入, MC-DTP/TP端子25路输出, 无状态指示灯中转模块。

产品尺寸图

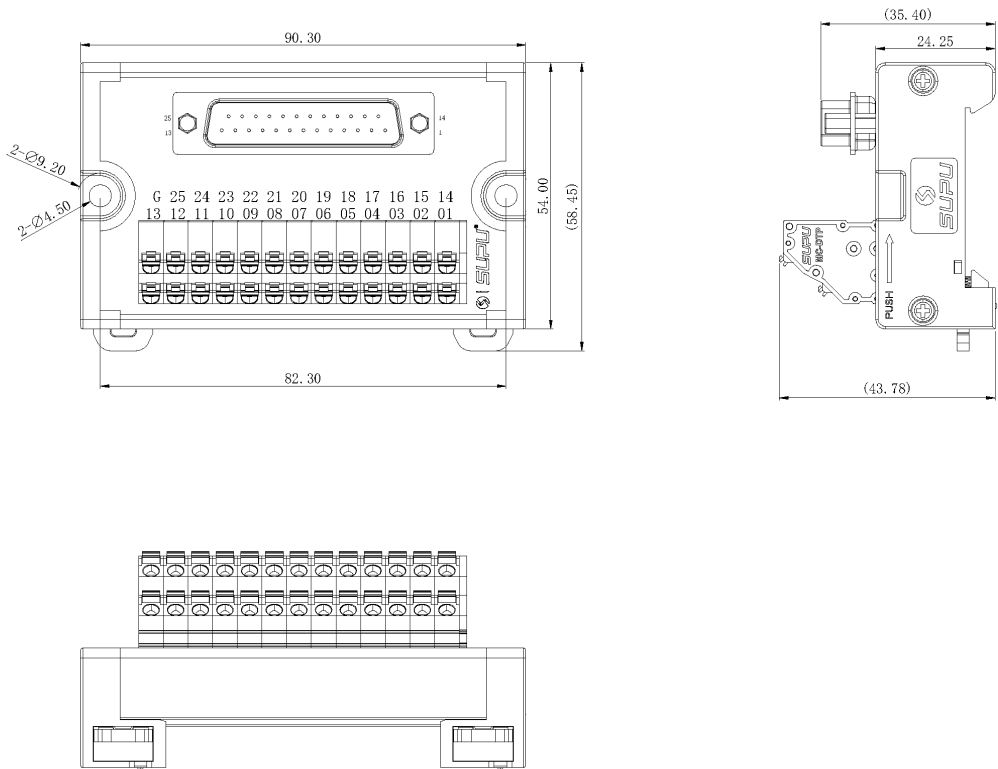

参数

产品型号	X2-B25P-NZ
接线位数	25
防护等级	IP20

⌘ 工作温度	-20°C-+70°C
--------	-------------

⌘ 安装方式	35mm DIN/螺钉安装
--------	---------------

技术数据

⌘ 过压类别	II
--------	----

⌘ 污染等级	2
--------	---

⌘ 剥线长度	9-10mm
--------	--------

⌘ 耐电压	500VAC/1min
-------	-------------

⌘ 绝缘阻抗	500MΩ
--------	-------

⌘ 使用线径	28-16AWG
--------	----------

⌘ 线圈电流	/
--------	---

⌘ 负载电流	1A
--------	----

⌘ 线圈电压	/
--------	---

商业数据

⌘ 订货号	X2-B25P-NZ
-------	------------

⌘ 包装单位	PCS
--------	-----

⌘ 最小订货量	5
---------	---

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303 邮编：315303
Switchboard: +86 574-63288158 总机：+86 574-63288158

宁波速普电子有限公司

Fax: +86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

服务热线：400-626-6336



官方微信

文件日期：2025-10-19 13:54

数据修改权利归速普所有。