


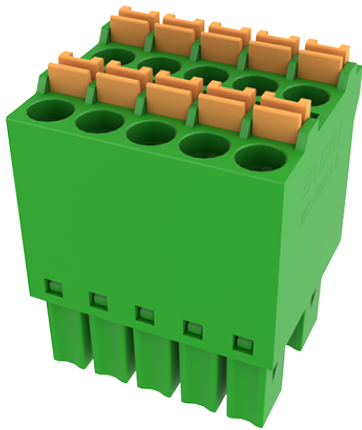

类别: 插拔式端子-插头


产品名称: MC-DRF3.5H46P-0001

产品描述: 间距: 3.5mm 额定电压: 160V




额定电流: 8A 连接方式: 直插弹簧接线

颜色: 可定制

产品尺寸图



Dim.b = $3.50 \times P/2 + 0.70$

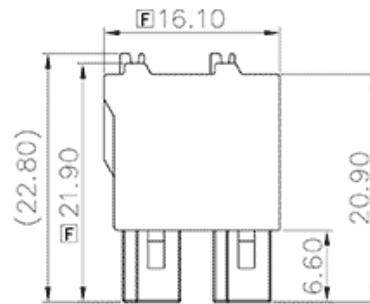

参数

产品型号	MC-DRF3.5H46P-0001
产品间距	3.5
接线位数	46
接线方式	直插弹簧接线

☞ 防护等级	IP20
☞ 工作温度	-40~+105℃
☞ 绝缘材料	PA66
☞ 绝缘材料组别	I
☞ 导电体材料	Copper alloy
☞ 导电体表面镀层	Sn,Plated
☞ 颜色	绿/黑/蓝/灰/橙/红

商业数据

☞ 订货号	MC-DRF3.5H46P-0001
-------	--------------------

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303	邮编：315303
Switchboard: +86 574-63288158	总机：+86 574-63288158
Fax: +86 574-63288170	传真：+86 574-63288170
E-mail：supucontact@supu.cn	E-mail：supucontact@supu.cn
Service Hotline: 400-626-6336	服务热线：400-626-6336



官方微信

文件日期：2025-09-19 19:18

数据修改权利归速普所有。