


类别: 插拔式端子-插头

产品名称: MC-DRG3.5H28P-0001


产品描述: 间距: 3.81mm 额定电压: 160V

额定电流: 13.5A 连接方式: 直插弹簧接线

颜色: 可定制

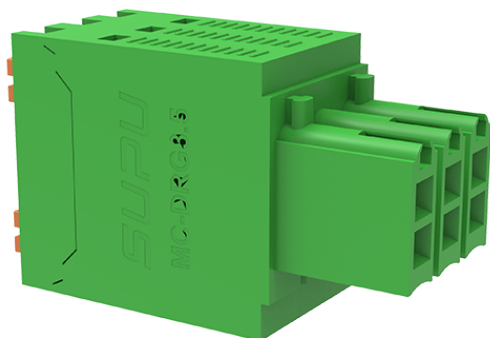

## 产品尺寸图

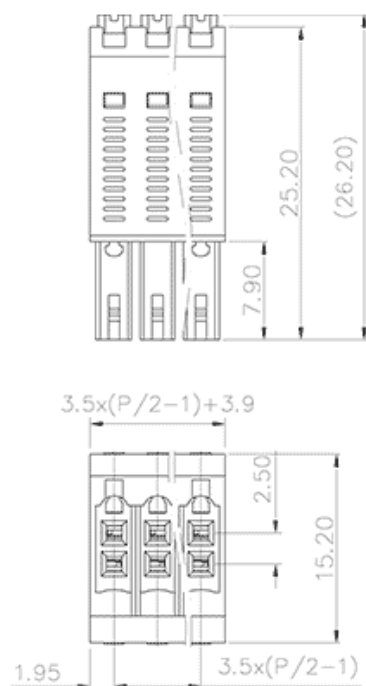

## 参数

|        |                    |
|--------|--------------------|
| ☞ 产品型号 | MC-DRG3.5H28P-0001 |
| ☞ 产品间距 | 3.5                |
| ☞ 接线位数 | 28                 |
| ☞ 接线方式 | 直插弹簧接线             |

|           |              |
|-----------|--------------|
| ☞ 防护等级    | IP20         |
| ☞ 工作温度    | -40~+105℃    |
| ☞ 绝缘材料    | PA66         |
| ☞ 绝缘材料组别  | I            |
| ☞ 导电体材料   | Copper alloy |
| ☞ 导电体表面镀层 | Sn,Plated    |
| ☞ 颜色      | 绿/黑/蓝/灰/橙/红  |

商业数据

|       |                    |
|-------|--------------------|
| ☞ 订货号 | MC-DRG3.5H28P-0001 |
|-------|--------------------|

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Zip code: 315303              | 邮编：315303                  |
| Switchboard: +86 574-63288158 | 总机：+86 574-63288158        |
| Fax: +86 574-63288170         | 传真：+86 574-63288170        |
| E-mail：supucontact@supu.cn    | E-mail：supucontact@supu.cn |
| Service Hotline: 400-626-6336 | 服务热线：400-626-6336          |



官方微信

---

文件日期：2025-07-06 00:45

数据修改权利归速普所有。