


类别:继电器模组

## 产品名称:XF1S-04SS-1AU

## 产品描述:

4个小型继电器,触点1常开,可插拔,两侧直插端子连接,

产品尺寸图

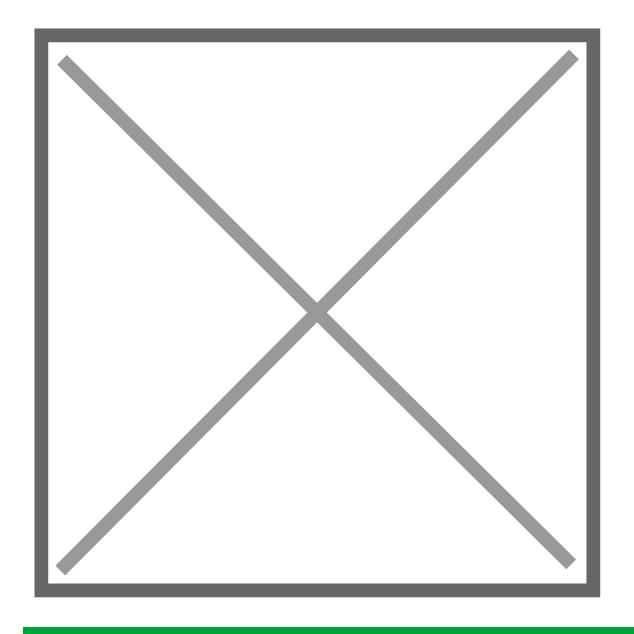

	参数
XF1S-04SS-1AU	88 产品型号
4	88 接线位数
IP20	88 防护等级
-25~+70°C	88 工作温度
DIN35 导轨安装	88 安装方式
	技术数据
II	88 过压类别
2	88 污染等级

88 剥线长度	8-10mm
88 耐电压	500VAC 1min
88 绝缘阻抗	500MΩ/500VDC
88 使用线径	24-16AWG
88 线圈电流	4.6mA
88 负载电流	5A
88 线圈电压	24VDC

## 商业数据

88 订货号	XF1S-04SS-1AU
88 包装单位	PCS
88 最小订货量	15
88 单件重量(不含包装)	45g

## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址:浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

High-tech Industrial Development Zone, Cixi City, Zhejiang Province,

China

Zip code: 315303 邮编:315303

Switchboard: +86 574-63288158 总机: +86 574-63288158 Fax: +86 574-63288170 传真: +86 574-63288170

Service Hotline: 400-626-6336 服务热线: 400-626-6336



官方微信

文件日期:2025-12-0713:16 数据修改权利归速普所有。