


类别: 继电器模组

产品名称: XF1S-04SS-1AU

产品描述:

4个小型继电器, 触点1常开, 可插拔, 两侧直插端子连接,

产品尺寸图

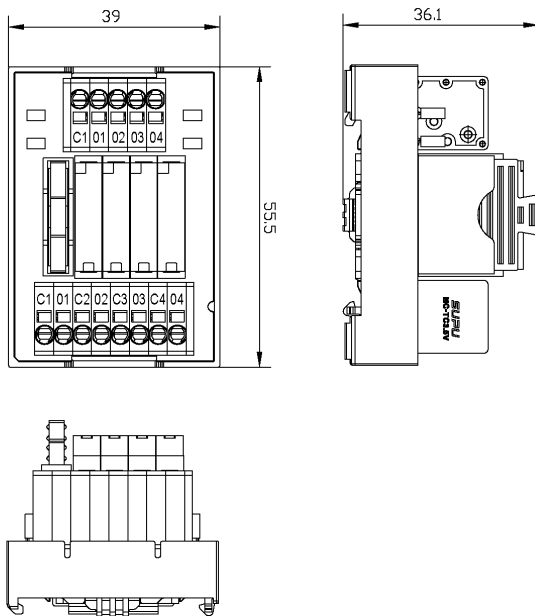

参数

| | |
|--------|---------------|
| ☞ 产品型号 | XF1S-04SS-1AU |
| ☞ 接线位数 | 4 |
| ☞ 防护等级 | IP20 |

| | |
|--------|-----------|
| ☞ 工作温度 | -25~+70°C |
|--------|-----------|

| | |
|--------|------------|
| ☞ 安装方式 | DIN35 导轨安装 |
|--------|------------|

技术数据

| | |
|--------|----|
| ☞ 过压类别 | II |
|--------|----|

| | |
|--------|---|
| ☞ 污染等级 | 2 |
|--------|---|

| | |
|--------|--------|
| ☞ 剥线长度 | 8-10mm |
|--------|--------|

| | |
|-------|-------------|
| ☞ 耐电压 | 500VAC 1min |
|-------|-------------|

| | |
|--------|--------------|
| ☞ 绝缘阻抗 | 500MΩ/500VDC |
|--------|--------------|

| | |
|--------|----------|
| ☞ 使用线径 | 24-16AWG |
|--------|----------|

| | |
|--------|-------|
| ☞ 线圈电流 | 4.6mA |
|--------|-------|

| | |
|--------|----|
| ☞ 负载电流 | 5A |
|--------|----|

| | |
|--------|-------|
| ☞ 线圈电压 | 24VDC |
|--------|-------|

商业数据

| | |
|-------|---------------|
| ☞ 订货号 | XF1S-04SS-1AU |
|-------|---------------|

| | |
|--------|-----|
| ☞ 包装单位 | PCS |
|--------|-----|

| | |
|---------|----|
| ☞ 最小订货量 | 15 |
|---------|----|

| | |
|---------------|-----|
| ☞ 单件重量 (不含包装) | 45g |
|---------------|-----|

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

宁波速普电子有限公司

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信

文件日期：2026-06-10 05:22

数据修改权利归速普所有。