




类别: 继电器模组

产品名称: XF1T-04SS-1AU

产品描述:

4个小型继电器, 触点1常开, 固定继电器, 两侧直插端子连

产品尺寸图

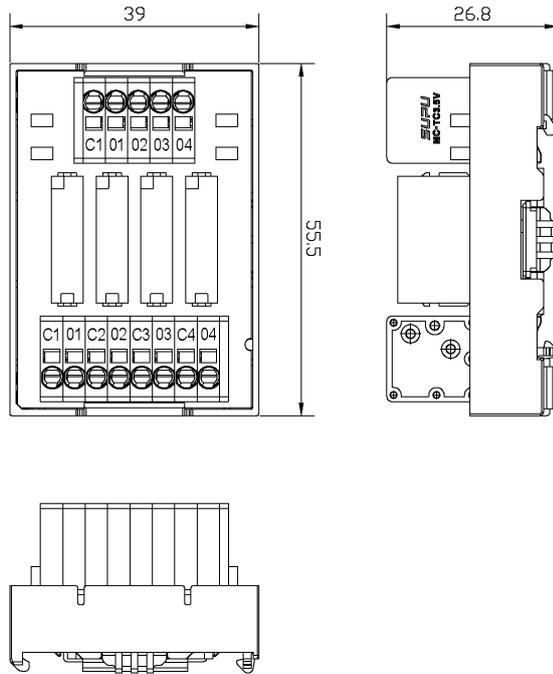

参数

☞ 产品型号	XF1T-04SS-1AU
☞ 接线位数	4
☞ 防护等级	IP20

☞ 工作温度	-25~+70°C
--------	-----------

☞ 安装方式	DIN35 导轨安装
--------	------------

技术数据

☞ 过压类别	II
--------	----

☞ 污染等级	2
--------	---

☞ 剥线长度	8-10mm
--------	--------

☞ 耐电压	500VAC 1min
-------	-------------

☞ 绝缘阻抗	500MΩ/500VDC
--------	--------------

☞ 使用线径	24-16AWG
--------	----------

☞ 线圈电流	4.6mA
--------	-------

☞ 负载电流	5A
--------	----

☞ 线圈电压	24VDC
--------	-------

商业数据

☞ 订货号	XF1T-04SS-1AU
-------	---------------

☞ 包装单位	PCS
--------	-----

☞ 最小订货量	15
---------	----

☞ 单件重量 (不含包装)	40g
---------------	-----

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

宁波速普电子有限公司

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信

文件日期：2026-06-10 02:50

数据修改权利归速普所有。