

类别: 继电器模组




产品名称:X1S-04PP-1AU

产品描述: 50mm底座小型继电器，4路MC-

DTP/TP端子输入和输出，1组常开触点，高低电平切换输入



## 产品尺寸图

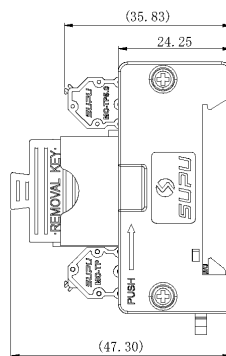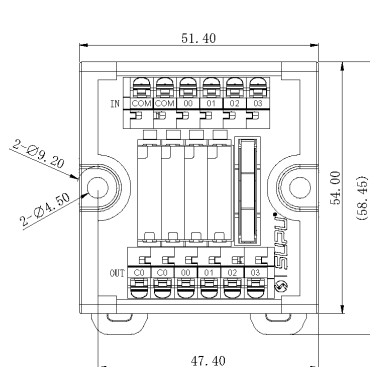

## 参数

产品型号	X1S-04PP-1AU
接线位数	4
防护等级	IP20

⌘ 工作温度	-20℃-+70℃
--------	-----------

⌘ 安装方式	DIN 导轨安装/螺钉安装
--------	---------------

技术数据
------

⌘ 过压类别	II
--------	----

⌘ 污染等级	2
--------	---

⌘ 剥线长度	9-10mm
--------	--------

⌘ 耐电压	500VAC/1min
-------	-------------

⌘ 绝缘阻抗	500MΩ
--------	-------

⌘ 使用线径	28-16AWG
--------	----------

⌘ 线圈电流	4.6mA
--------	-------

⌘ 负载电流	5A
--------	----

⌘ 线圈电压	24V DC
--------	--------

商业数据
------

⌘ 订货号	X1S-04PP-1AU
-------	--------------

⌘ 包装单位	PCS
--------	-----

⌘ 最小订货量	5
---------	---

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303                      邮编：315303  
Switchboard: +86 574-63288158      总机：+86 574-63288158

宁波速普电子有限公司

Fax: +86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

服务热线：400-626-6336



官方微信

---

文件日期：2026-02-10 03:26

数据修改权利归速普所有。