






类别: 继电器模组

产品名称: X1S-12PP-1AU

产品描述: 50mm底座小型继电器, 12路MC-

DTP/TP端子输入和输出, 1组常开触点, 高低电平切换输入

## 产品尺寸图

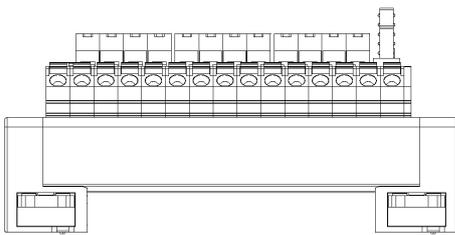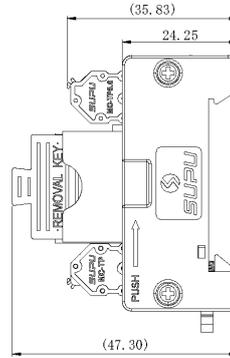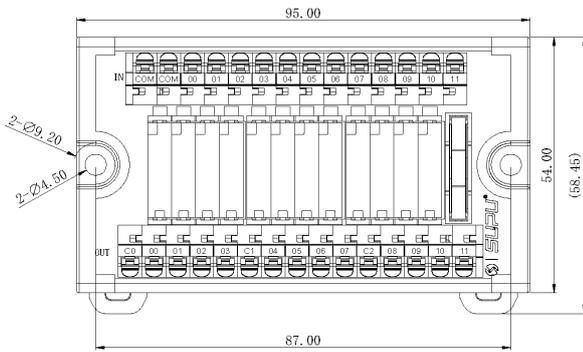

## 参数

☞ 产品型号	X1S-12PP-1AU
☞ 接线位数	12
☞ 防护等级	IP20

☞ 工作温度 -20°C-+70°C

☞ 安装方式 DIN 导轨安装/螺钉安装

## 技术数据

☞ 过压类别 II

☞ 污染等级 2

☞ 剥线长度 9-10mm

☞ 耐电压 500VAC/1min

☞ 绝缘阻抗 500MΩ

☞ 使用线径 28-16AWG

☞ 线圈电流 4.6mA

☞ 负载电流 5A

☞ 线圈电压 24V DC

## 商业数据

☞ 订货号 X1S-12PP-1AU

☞ 包装单位 PCS

☞ 最小订货量 5

## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

宁波速普电子有限公司

Fax: +86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

服务热线：400-626-6336



官方微信

---

文件日期：2026-03-28 08:27

数据修改权利归速普所有。