



类别: 插拔式端子-插头


产品名称:MC-RN5.08V19P-R-0001

产品描述: 间距：5.08mm 额定电压：320V

额定电流：12A 连接方式：直插弹簧接线

颜色：可定制

## 产品尺寸图

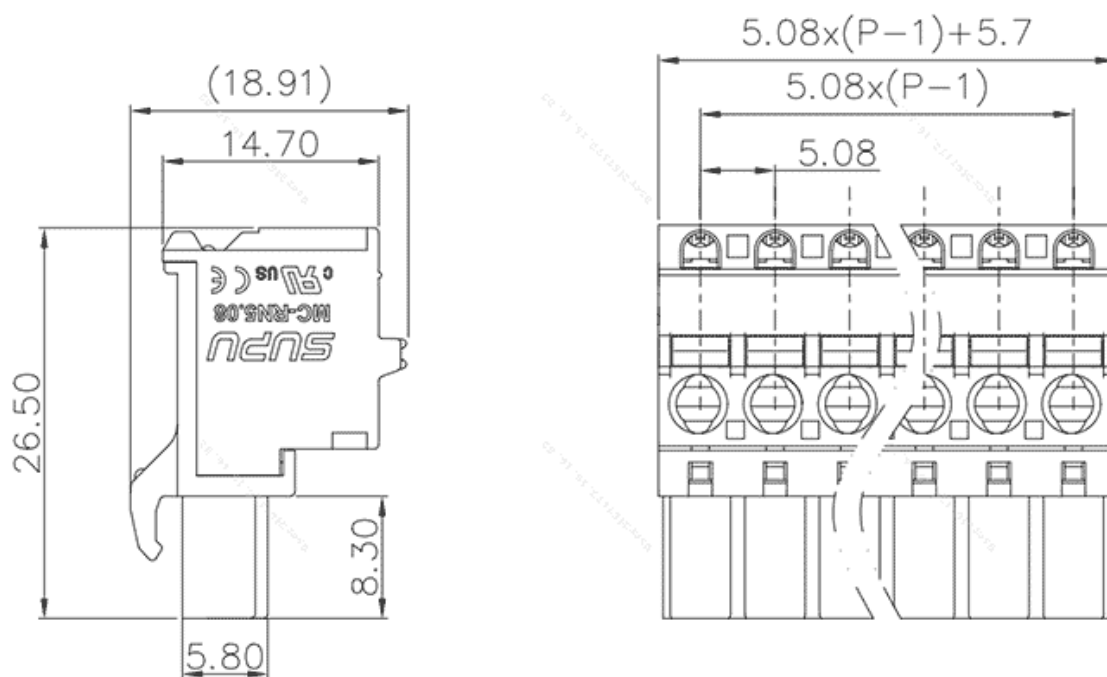

## 参数

|        |                      |
|--------|----------------------|
| ☞ 产品型号 | MC-RN5.08V19P-R-0001 |
| ☞ 产品间距 | 5.08                 |
| ☞ 接线位数 | 19                   |
| ☞ 接线方式 | 直插弹簧接线               |

|           |              |
|-----------|--------------|
| ⌘ 防护等级    | IP20         |
| ⌘ 工作温度    | -40~+105℃    |
| ⌘ 绝缘材料    | PA66         |
| ⌘ 绝缘材料组别  | I            |
| ⌘ 导电体材料   | Copper alloy |
| ⌘ 导电体表面镀层 | Sn,Plated    |
| ⌘ 颜色      | 绿/黑/蓝/灰/橙/红  |

商业数据

|       |                      |
|-------|----------------------|
| ⌘ 订货号 | MC-RN5.08V19P-R-0001 |
|-------|----------------------|

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Zip code: 315303              | 邮编：315303                  |
| Switchboard: +86 574-63288158 | 总机：+86 574-63288158        |
| Fax: +86 574-63288170         | 传真：+86 574-63288170        |
| E-mail：supucontact@supu.cn    | E-mail：supucontact@supu.cn |
| Service Hotline: 400-626-6336 | 服务热线：400-626-6336          |



官方微信

---

文件日期：2025-06-15 14:18

数据修改权利归速普所有。