


产品名称:MC-RU5.08SH12-0001

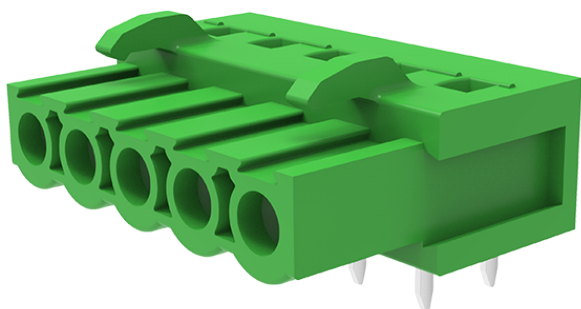

额定电流：16A 颜色：可定制

Dim.b=5.08xP+2.00
Dim.a=5.08x(P-1)

0.50

2.54

3.54

5.08

10.20

8.30

19.00

8.30

8.50

3.50±0.30

1.00

5.08

2.80

Ø1.40

5.08

5.08

19.00

3.54

Dim.a=5.08x(P-1)

Dim.b=5.08xP+2.00

PCB LAYOUT

参数

☞ 产品型号	MC-RU5.08SH12-0001
☞ 产品间距	5.08
☞ 接线位数	12
☞ 接线方式	-

☞ 防护等级	IP20
☞ 工作温度	-40~+105℃
☞ 绝缘材料	PA66
☞ 绝缘材料组别	I
☞ 导电体材料	Copper alloy
☞ 导电体表面镀层	Sn,Plated
☞ 颜色	绿/黑/蓝/灰/橙/红

商业数据

☞ 订货号	MC-RU5.08SH12-0001
-------	--------------------

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303	邮编：315303
Switchboard: +86 574-63288158	总机：+86 574-63288158
Fax: +86 574-63288170	传真：+86 574-63288170
E-mail：supucontact@supu.cn	E-mail：supucontact@supu.cn
Service Hotline: 400-626-6336	服务热线：400-626-6336



官方微信

文件日期：2025-06-15 18:52

数据修改权利归速普所有。