


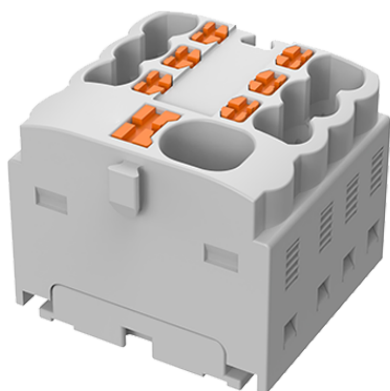





类别: 直插式配电块

产品名称:TPA4-1.5-7-GY-Output

产品描述:

接线方式:直插式弹簧接线, 额定电流:17.5A, 额定电压:450V
2.5mm², AWG:26-14AWG

产品尺寸图



参数

☞ 产品型号	TPA4/1.5-7-GY
☞ 产品层数	1
☞ 接线位数	7
☞ 接线方式	直插式弹簧接线

⌘ 防护等级	IP20
⌘ 绝缘材料	PA66
⌘ 绝缘材料组别	I
⌘ 导电体材料	Copper alloy
⌘ 导电体表面镀层	Sn,Plated
⌘ 环境温度（运行）	-40℃～105℃
⌘ 环境温度（组装）	-5℃～70℃
⌘ 环境温度（存放/运输）	-25℃～60℃
⌘ 允许湿度（存放/运输）	30%～70%
⌘ 电位	1

技术数据

⌘ 额定电流（IEC）	17.5A
⌘ 额定电压（IEC）	450V
⌘ 过压类别	III
⌘ 污染等级	3
⌘ 额定冲击电压	6KV
⌘ 额定电流（UL）	20A
⌘ 额定电压(UL)	150V
⌘ 硬导线截面积	0.2-2.5mm ²
⌘ 柔性导线截面积	0.2-1.5mm ²
⌘ 柔性导线截面积，带绝缘管套	0.2-1.5mm ²
⌘ 剥线长度	8-10mm
⌘ 使用组别	B/C

商业数据

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信