




类别: PCB焊板型中间继电器

产品名称:SBB-RPF-2C

产品描述:

直插, 隔离式, 紧凑焊板型电磁继电器底座, 10A, 2C

产品尺寸图

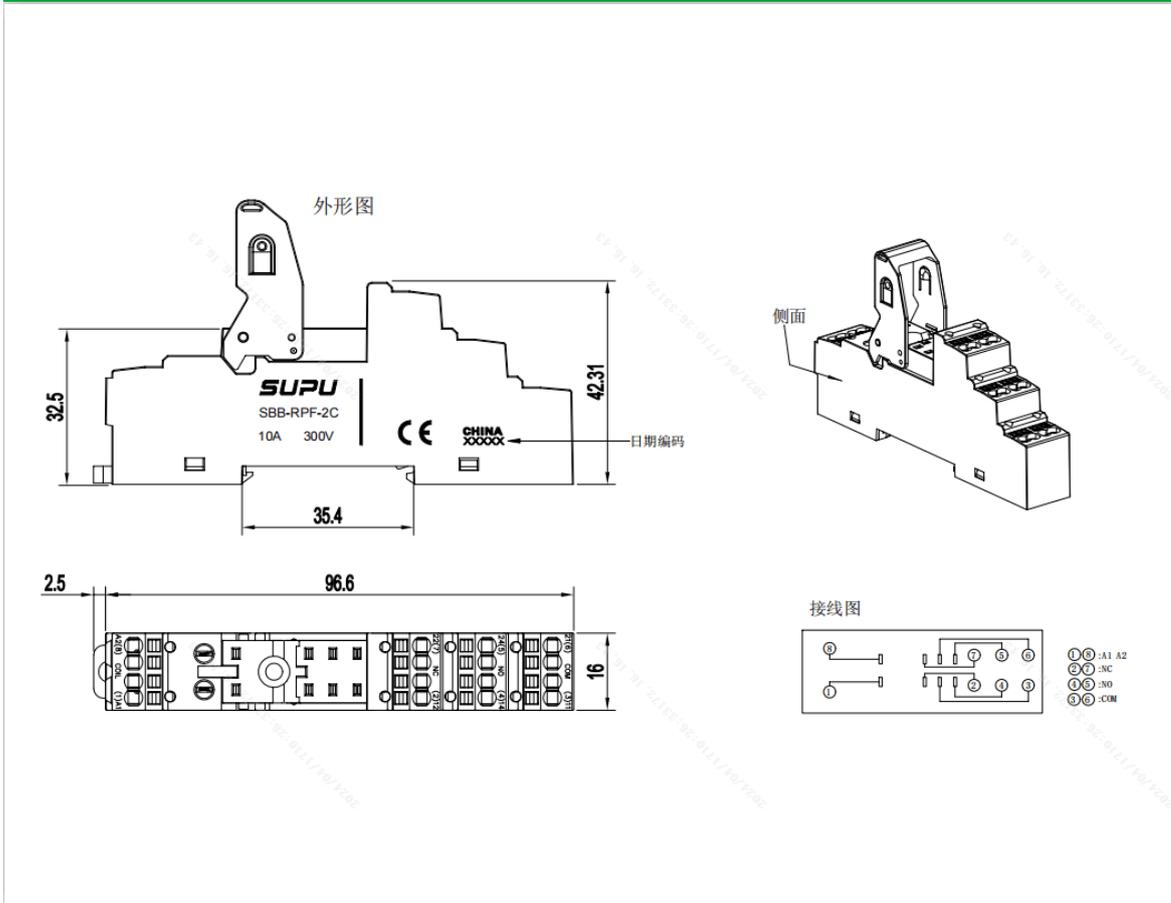

参数

⌘ 产品型号	SBB-RPF-2C
⌘ 防护等级	IP20
⌘ 环境温度 (运行)	-40°C~+85°C

☞ 安装方式	DIN 35导轨安装
☞ 颜色	黑色
☞ 连接方式	直插弹簧连接
☞ 触点类型	2C

技术数据

☞ 额定电流 (IEC)	10A
☞ 额定电压 (IEC)	300V
☞ 过压类别	II
☞ 污染等级	2
☞ 剥线长度	10-12/0.43Pin
☞ 使用线径	22-14/0.25-2.5AWG/mm2
☞ 介质耐压	线圈与触点：4000V/S 触点与触点：2500V/S
☞ 螺钉扭矩	/

商业数据

☞ 订货号	SBB-RPF-2C
☞ 包装单位	PCS
☞ 最小订货量	10
☞ 单件重量 (不含包装)	48

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信