





类别: 超薄型中间继电器

产品名称: RC-24DC-1C

产品描述: 超薄型继电器, 1转换触点, 24VDC/6A

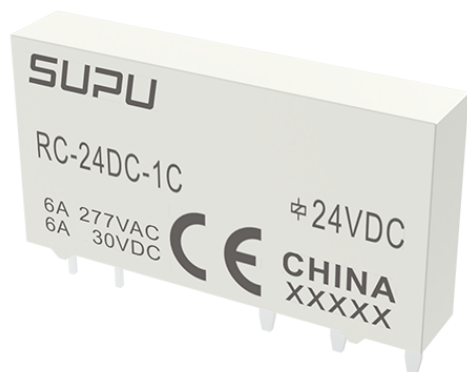

## 产品尺寸图

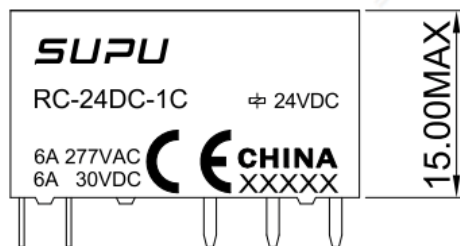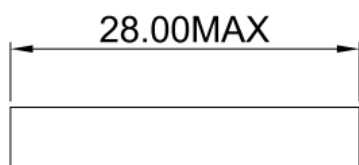

## 参数

|                |            |
|----------------|------------|
| ☞ 产品型号         | RC-24DC-1C |
| ☞ 防护等级         | IP48       |
| ☞ 环境温度 (运行)    | -40~+85°C  |
| ☞ 环境温度 (存放/运输) | -40~+85°C  |

|        |      |
|--------|------|
| ☞ 安装方式 | 任意   |
| ☞ 触点材料 | 银合金  |
| ☞ 连接方式 | 直插链接 |
| ☞ 触点类型 | 1C   |

## 技术数据

|             |                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ☞ 额定电压（IEC） | 24DC                                                                         |
| ☞ 过压类别      | II                                                                           |
| ☞ 污染等级      | 10                                                                           |
| ☞ 绝缘阻抗      | 1000MΩ（500VDC）                                                               |
| ☞ 介质耐压      | 4000VAC 1min线圈/触点：Coils/ contacts 1000VAC<br>1min同极触点间：BetweenContacts       |
| ☞ 耐久性       | 机械：1000万次以上<br>电器：常开型60，000次以上（高温85℃，1 s通9s断）<br>转换型30，000次以上（高温85℃，1 s通9s断） |
| ☞ 动作电压      | ≤额定电压75%                                                                     |
| ☞ 释放电压      | ≥额定电压5%                                                                      |
| ☞ 最大允许电压    | 额定电压的110%                                                                    |
| ☞ 额定功耗      | 约170mW                                                                       |
| ☞ 响应时间      | 8ms以下                                                                        |
| ☞ 释放时间      | 4ms以下                                                                        |
| ☞ 保护电路      | 无                                                                            |
| ☞ 状态显示      | 可视                                                                           |
| ☞ 最大切换功率    | 1500VA/180W                                                                  |
| ☞ 额定负载容量    | AC250V/6A DC30V/6A                                                           |
| ☞ 额定负载电流    | 6A                                                                           |

|            |            |
|------------|------------|
| 订货号        | RC-24DC-1C |
| 包装单位       | 50         |
| 最小订货量      | 50         |
| 单件重量（不含包装） | 5g         |

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Zip code: 315303              | 邮编：315303                  |
| Switchboard: +86 574-63288158 | 总机：+86 574-63288158        |
| Fax: +86 574-63288170         | 传真：+86 574-63288170        |
| E-mail：supucontact@supu.cn    | E-mail：supucontact@supu.cn |
| Service Hotline: 400-626-6336 | 服务热线：400-626-6336          |



官方微信