





类别: 超薄型中间继电器

产品名称: RC-60DC-1C

产品描述: 超薄型继电器, 1转换触点, 60VDC/6A

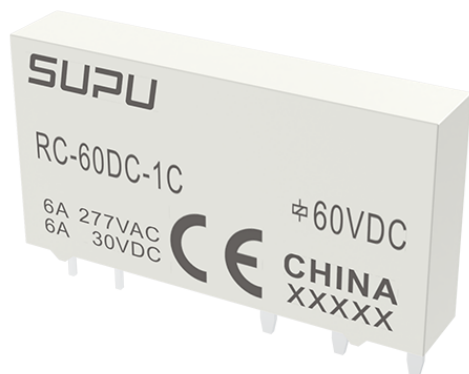

产品尺寸图

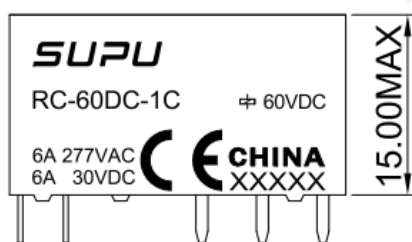

参数

☞ 产品型号	RC-60DC-1C
☞ 防护等级	IP49
☞ 环境温度 (运行)	-40~+85°C

☞ 环境温度（存放/运输）	-40~+85℃
☞ 安装方式	任意
☞ 触点材料	银合金
☞ 连接方式	直插链接
☞ 触点类型	1C

技术数据

☞ 额定电压（IEC）	60DC
☞ 过压类别	II
☞ 污染等级	11
☞ 绝缘阻抗	1000MΩ（500VDC）
☞ 介质耐压	4000VAC 1min线圈/触点：Coils/ contacts 1000VAC 1min同极触点间：BetweenContacts
☞ 耐久性	机械：1000万次以上 电器：常开型60，000次以上（高温85℃，1 s通9s断） 转换型30，000次以上（高温85℃，1 s通9s断）
☞ 动作电压	≤额定电压75%
☞ 释放电压	≥额定电压5%
☞ 最大允许电压	额定电压的110%
☞ 额定功耗	约210mW
☞ 响应时间	8ms以下
☞ 释放时间	4ms以下
☞ 保护电路	无
☞ 状态显示	可视
☞ 最大切换功率	1500VA/180W
☞ 额定负载容量	AC250V/6A DC30V/6A

商业数据

⌘ 订货号	RC-60DC-1C
⌘ 包装单位	50
⌘ 最小订货量	50
⌘ 单件重量（不含包装）	5g

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303	邮编：315303
Switchboard: +86 574-63288158	总机：+86 574-63288158
Fax: +86 574-63288170	传真：+86 574-63288170
E-mail：supucontact@supu.cn	E-mail：supucontact@supu.cn
Service Hotline: 400-626-6336	服务热线：400-626-6336



官方微信