




类别: 标准型中间继电器

产品名称: RG-230AC-2C

产品描述: 标准型继电器插头, 2转换触点, 230V AC/7A

产品尺寸图

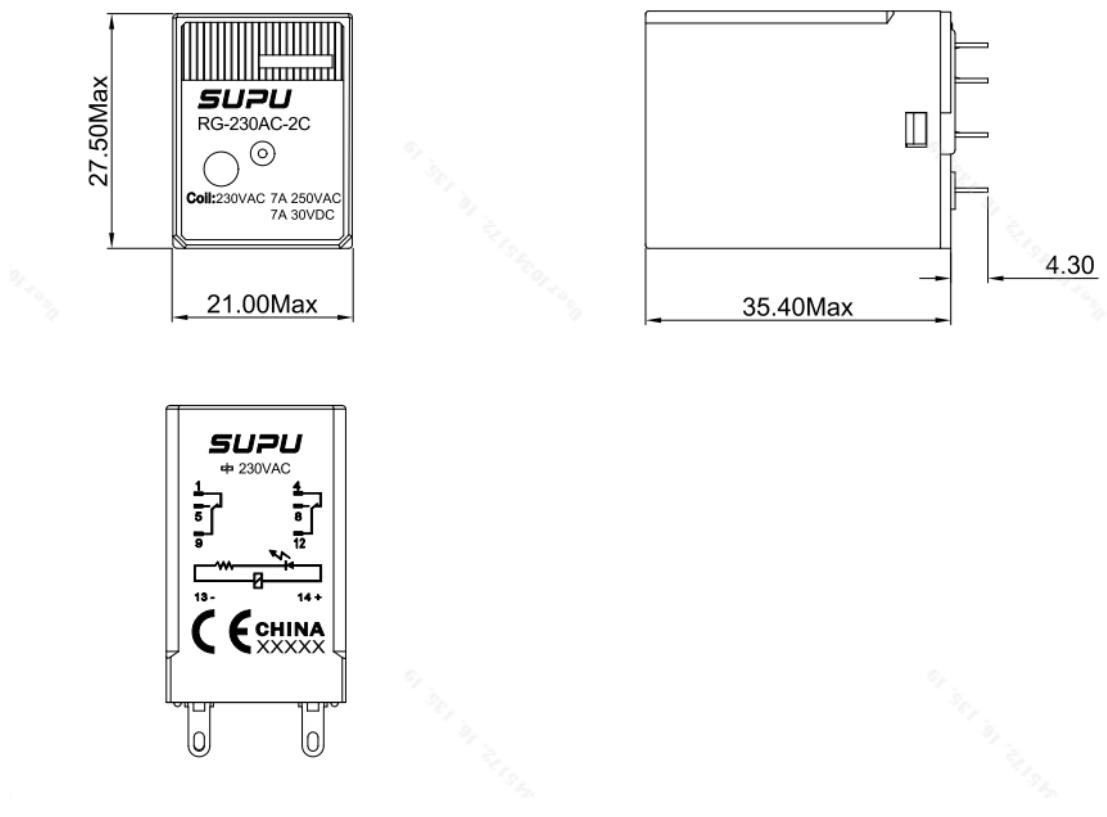

参数

产品型号

RG-230AC-2C

防护等级

IP42

环境温度 (运行)

-40~+55°C

环境温度 (存放/运输)	-40~+70°C
安装方式	任意
连接方式	直插链接

技术数据

额定电压 (IEC)	230AC
过压类别	II
污染等级	4
介质耐压	1500VAC 1min线圈/触点 : Coils/ contacts 1000VAC 1min同极触点间 : Between Contacts 1500VAC 1min异级触点间 : Between Contacts
耐久性	机械1000万次以上 电气10万次以上
动作电压	≤额定电压80%
释放电压	≥额定电压30%
最大允许电压	额定电压的110%
额定功耗	约1.1~1.8VA
响应时间	20ms以下
释放时间	25ms以下
保护电路	无
状态显示	可视
最大切换功率	1750VA/210W
额定负载容量	AC250V/7A DC30V/7A
额定负载电流	7A
绝缘电阻	1000MΩ (500VDC)

商业数据

订货号

RG-230AC-2C

包装单位

20

最小订货量

20

单件重量 (不含包装)

35g

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

High-tech Industrial Development

Zone, Cixi City, Zhejiang Province,

China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信

文件日期：2025-12-09 00:15

数据修改权利归速普所有。