类别: 薄型中间继电器

产品名称:RE-230AC-1C

产品描述: 薄型型继电器插头，1转换触点，230V AC/12A

产品尺寸图

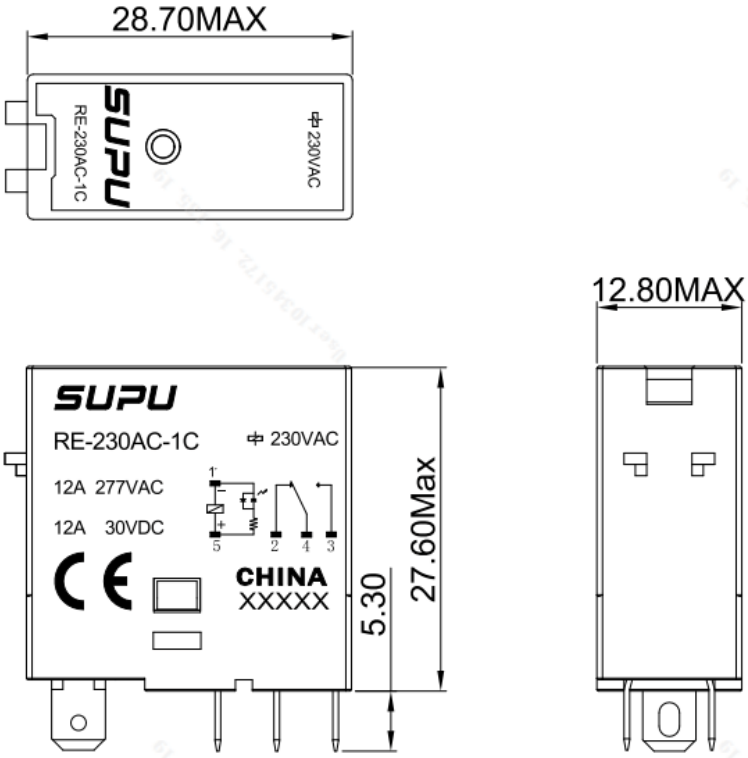

参数

产品型号	RE-230AC-1C
防护等级	IP40
环境温度（运行）	-40~+70°C

环境温度（存放/运输）	-40~+70°C
安装方式	任意
触点材料	银合金
连接方式	直插链接
触点类型	1C

技术数据

额定电压（IEC）	230AC
过压类别	II
污染等级	2
绝缘阻抗	1000MΩ（500VDC）
介质耐压	5000VAC 1min线圈/触点：Coils/ contacts 1000VAC 1min同极触点间：BetweenContacts 3000VAC 1min异级触点间：BetweenContacts
耐久性	机械2000万次以上 电气10万次以上
动作电压	≤额定电压80%
释放电压	≥额定电压30%
最大允许电压	额定电压的130%
额定功耗	约1.1~1.4VA
响应时间	15ms以下
释放时间	20ms以下
保护电路	无
状态显示	可视
最大切换功率	3300VA/360W
额定负载容量	AC277V/12A DC30V/12A

额定负载电流	12A

商业数据

订货号	RE-230AC-1C
包装单位	20
最小订货量	20
单件重量（不含包装）	19g

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, High-tech Industrial Development Zone, Cixi City, Zhejiang Province, China

地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336

官方微信

数据修改权利归速普所有。