


类别: 薄型中间继电器

产品名称:RET-230AC-1C

产品描述: 薄型继电器插头, 1转换触点, 230V
AC/12A, 带测试按钮

产品尺寸图

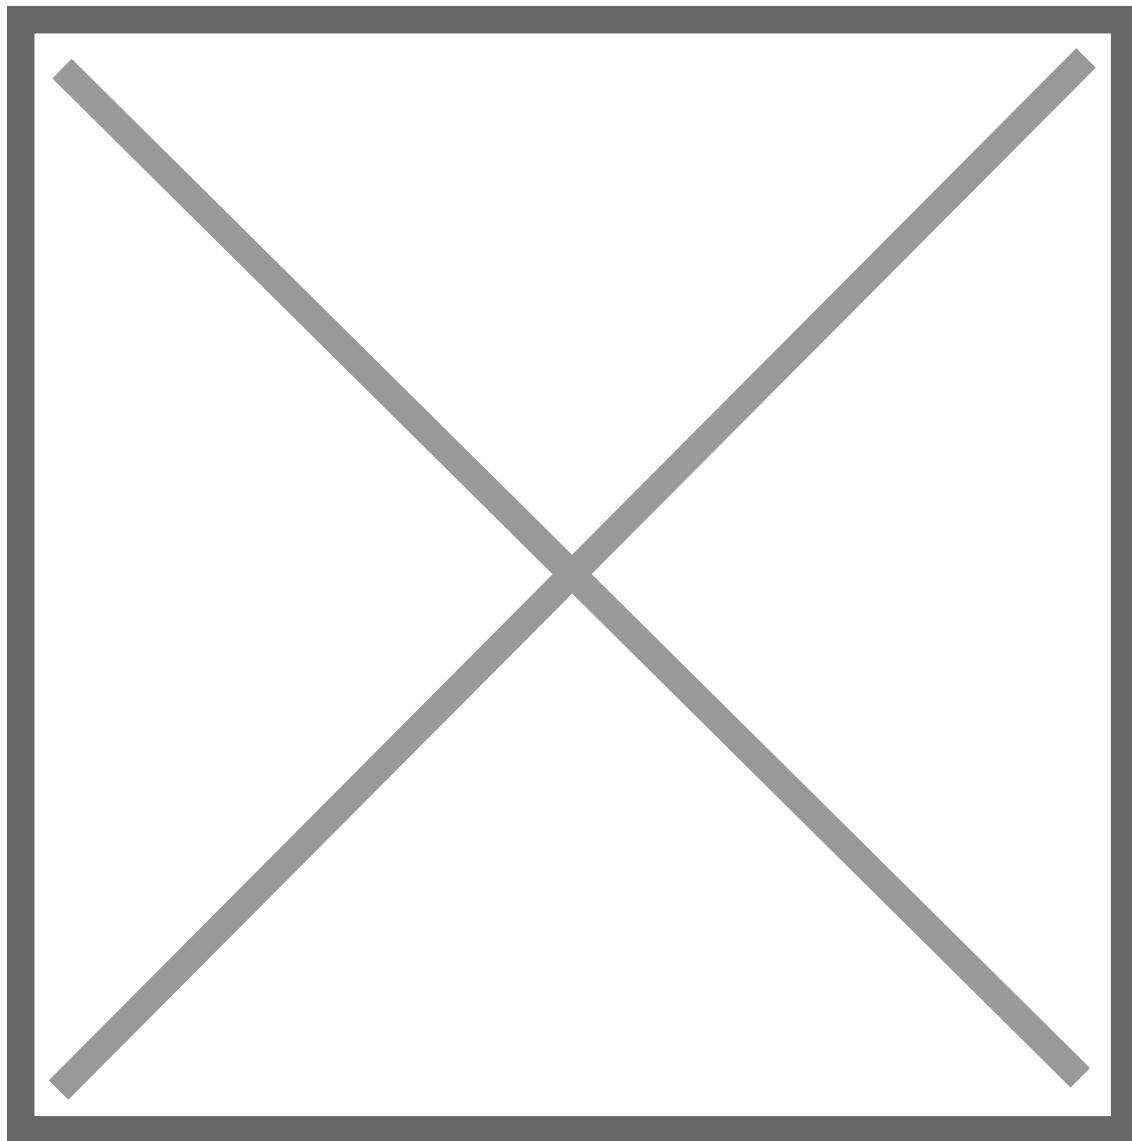

参数

产品型号	RET-230AC-1C
防护等级	IP40
环境温度（运行）	-25~+55°C
环境温度（存放/运输）	-40~+70°C
安装方式	任意
触点材料	银合金
连接方式	直插链接
触点类型	1C

技术数据

额定电压 (IEC)	230AC
过压类别	II
污染等级	2
绝缘阻抗	1000MΩ (500VDC)
介质耐压	5000VAC 1min 线圈/触点 : Coils/ contacts 1000VAC 1min同极触点间 : Between Contacts 3000VAC 1min异级触点间 : Between Contacts
耐久性	机械2000万次以上 电气10万次以上
动作电压	≤额定电压80%
释放电压	≥额定电压30%
最大允许电压	额定电压的130%
额定功耗	约1.1~1.4VA
响应时间	15ms以下
释放时间	20ms以下
保护电路	无
状态显示	可视
最大切换功率	3300VA/360W
额定负载容量	AC277V/12A DC30V/12A
额定负载电流	12A

商业数据

订货号	RET-230AC-1C
包装单位	20
最小订货量	20

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

High-tech Industrial Development

Zone, Cixi City, Zhejiang Province,

China

Zip code: 315303 邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158 总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170 传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336 服务热线：400-626-6336



官方微信