


类别: PCB焊板型中间继电器

产品名称:RB-24DC-1C

产品描述: PCB焊板型继电器, 1转换触点, 24V DC/  
8A

## 产品尺寸图

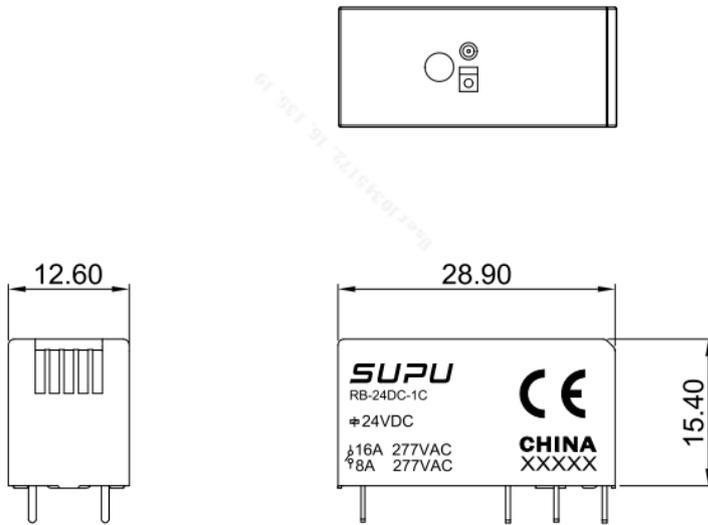

## 参数

☞ 产品型号	RB-24DC-1C
☞ 防护等级	IP40
☞ 环境温度 (运行)	-40~+70°C
☞ 环境温度 (存放/运输)	-40~+70°C

☞ 安装方式	任意
☞ 触点材料	银合金
☞ 连接方式	直插链接
☞ 触点类型	1C

## 技术数据

☞ 额定电压 (IEC)	24DC
☞ 过压类别	II
☞ 污染等级	2
☞ 介质耐压	5000VAC 1min线圈/触点：Coils/ contacts 1000VAC 1min同极触点间：BetweenContacts 3000VAC 1min异级触点间：BetweenContacts
☞ 耐久性	机械1000万次以上 电气60,000次以上(常温，阻性负载，1秒通9秒断)
☞ 动作电压	≤额定电压78%
☞ 释放电压	≥额定电压10%
☞ 最大允许电压	额定电压的110%
☞ 额定功耗	约0.6W
☞ 响应时间	20ms以下
☞ 释放时间	10ms以下
☞ 保护电路	无
☞ 状态显示	可视
☞ 最大切换功率	3000VA/360W
☞ 额定负载容量	AC250V/12A DC30V/12A
☞ 额定负载电流	8A
☞ 绝缘电阻	1000MΩ (500VDC)

## 商业数据

☞ 订货号	RB-24DC-1C
☞ 包装单位	50
☞ 最小订货量	50
☞ 单件重量 (不含包装)	12g

### 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信