


类别: 光耦/固态继电器

产品名称: SCR-OP-5DC48DC-0.1A

产品描述: 光耦继电器 IN:5VDC OUT:48VDC-0.1A

产品尺寸图

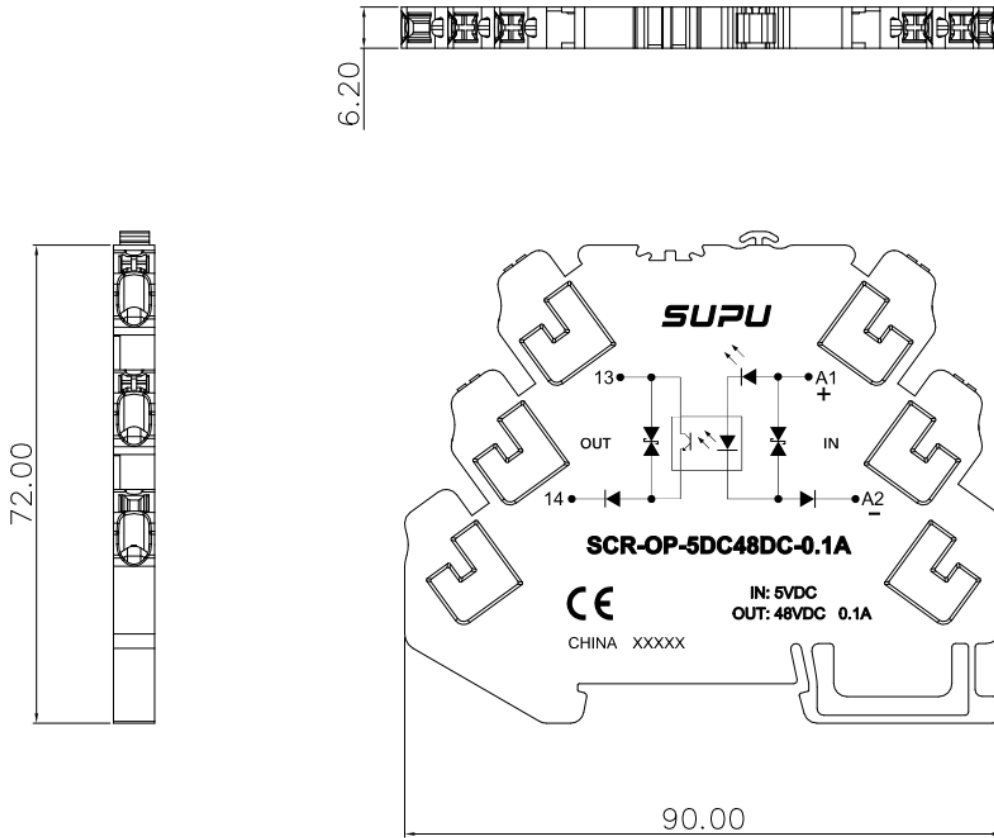

参数

☞ 产品型号

SCR-OP-5DC48DC-0.1A

☞ 镀层

锡/Tin

☞ 产品系列	SCR系列
☞ 认证符合标准	EN61947-5-1:2017/AC:2020
☞ 安装类型	DIN35mm导轨安装
☞ 组装说明	无间距排列
☞ 安装位置	任意
☞ 接线类型	NPN / PNP
☞ 适用线径	26-12/0.2-2.5mm <sup>2</sup>
☞ 冲击耐压	4KV
☞ 厚x宽x高 (mm)	6.2x90x72
☞ 塑料材料	PA66

## 技术数据

☞ 额定电流 (IEC)	15~50mA
☞ 保护电路	防反接保护、TVS防浪涌保护
☞ 状态指示灯	翠绿 (LED)
☞ 最大开关频率	500HZ
☞ 输入极性	单极
☞ 额定开关电压	5~48VDC
☞ 额定开关电流	100mA
☞ 最大开关电压	48VDC
☞ 连续电流	100mA
☞ 电压降	0.1V
☞ 负载类型	DC
☞ 负载保护电路	DC

## 商业数据

☞ 订货号	SCR-OP-5DC48DC-0.1A
☞ 包装单位	PCS
☞ 最小订货量	10
☞ 单件重量 (不含包装)	24.85

### 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信