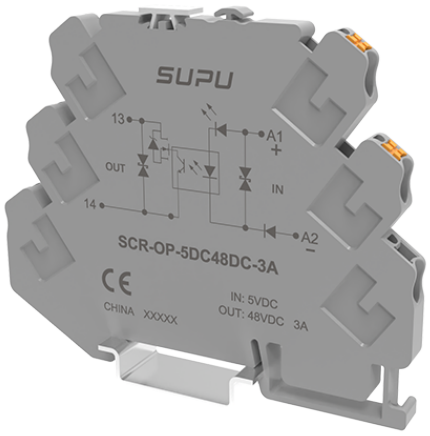

类别: 光耦/固态继电器

产品名称:SCR-OP-5DC48DC-3A

产品描述: 光耦继电器 IN:5VDC OUT:48VDC-3A

产品尺寸图

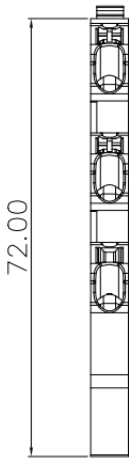

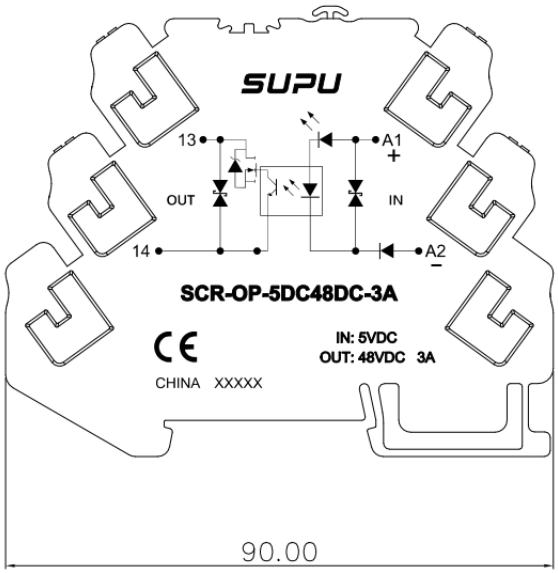

参数

产品型号	SCR-OP-5DC48DC-3A
镀层	锡/Tin
产品系列	SCR系列
认证符合标准	EN61947-5-1:2017/AC:2020

安装类型	DIN37mm导轨安装
组装说明	无间距排列
安装位置	任意
接线类型	NPN / PNP
适用线径	26-12/0.2-2.5mm²
冲击耐压	4KV
厚x宽x高 (mm)	6.2x90x72
塑料材料	PA66

技术数据

额定电流（IEC）	15~50mA
保护电路	防反接保护、TVS防浪涌保护
状态指示灯	翠绿（LED）
最大开关频率	10~200HZ*
输入极性	单极
额定开关电压	5~48VDC
额定开关电流	100mA~3000mA
最大开关电压	48VDC
连续电流	3000mA
电压降	8V
负载类型	DC
负载保护电路	DC

商业数据

订货号	SCR-OP-5DC48DC-3A
包装单位	PCS
最小订货量	10
单件重量（不含包装）	24.85

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, High-tech Industrial Development Zone, Cixi City, Zhejiang Province, China

地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336

官方微信

数据修改权利归速普所有。