


类别: 光耦/固态继电器

产品名称: SCR-OP-24DC48DC-3A

产品描述: 光耦继电器 IN:24VDC OUT:48VDC-3A

产品尺寸图

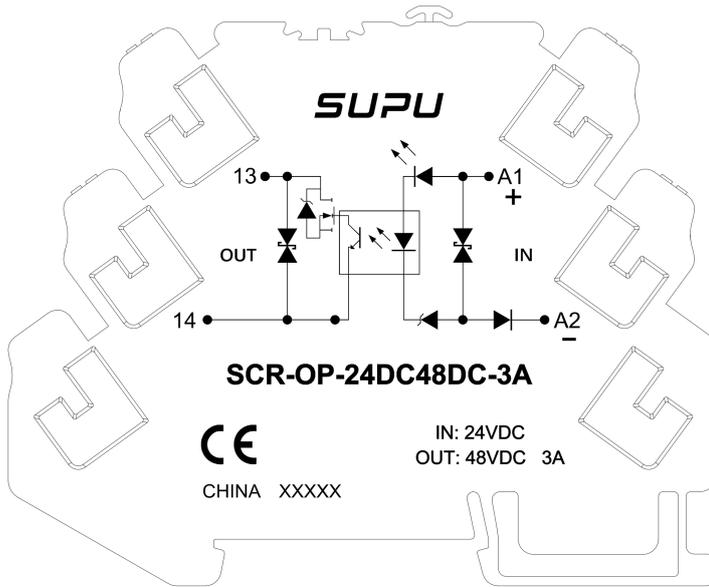

参数

| | |
|--------|--------------------|
| ☞ 产品型号 | SCR-OP-24DC48DC-3A |
| ☞ 镀层 | 锡/Tin |
| ☞ 产品系列 | SCR系列 |

| | |
|--------------|------------------------------|
| ☞ 认证符合标准 | EN61947-5-1:2017/AC:2020 |
| ☞ 安装类型 | DIN40mm导轨安装 |
| ☞ 组装说明 | 无间距排列 |
| ☞ 安装位置 | 任意 |
| ☞ 接线类型 | NPN / PNP |
| ☞ 适用线径 | 26-12/0.2-2.5mm ² |
| ☞ 冲击耐压 | 4KV |
| ☞ 厚x宽x高 (mm) | 6.2x90x72 |
| ☞ 塑料材料 | PA66 |

技术数据

| | |
|--------------|----------------|
| ☞ 额定电流 (IEC) | 15~50mA |
| ☞ 保护电路 | 防反接保护、TVS防浪涌保护 |
| ☞ 状态指示灯 | 翠绿 (LED) |
| ☞ 最大开关频率 | 10~200HZ* |
| ☞ 输入极性 | 单极 |
| ☞ 额定开关电压 | 5~48VDC |
| ☞ 额定开关电流 | 100mA~3000mA |
| ☞ 最大开关电压 | 48VDC |
| ☞ 连续电流 | 3000mA |
| ☞ 电压降 | 0.1V |
| ☞ 负载类型 | DC |
| ☞ 负载保护电路 | DC |

商业数据

☞ 订货号

SCR-OP-24DC48DC-3A

☞ 包装单位

PCS

☞ 最小订货量

10

☞ 单件重量 (不含包装)

24.85

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信