


类别: 穿墙式端子


产品名称: SCWH25

产品描述: 额定电压 : 800V 额定电流 : 101A

颜色 : 白灰



产品尺寸图

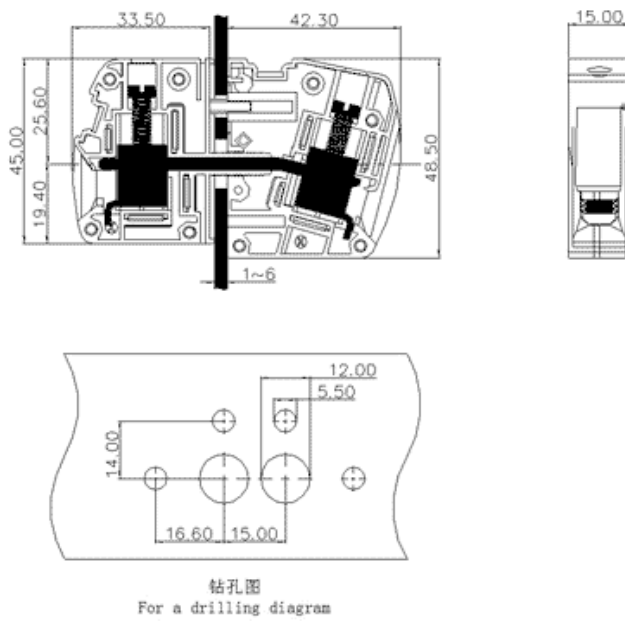

参数

☞ 产品型号	SCWH25
☞ 接线位数	2
☞ 接线方式	螺钉接线
☞ 防护等级	IP20

☞ 工作温度	-40~+105°C
☞ 绝缘材料	PA66
☞ 绝缘材料组别	I
☞ 导电体材料	Copper alloy
☞ 导电体表面镀层	Sn,Plated

## 技术数据

☞ 额定电流 (IEC)	101A
☞ 额定电压 (IEC)	800V
☞ 过压类别	III III II
☞ 污染等级	3 2 2
☞ 额定冲击电压	8KV
☞ 额定电流 (UL)	/
☞ 额定电压(UL)	600V 600V -
☞ 硬导线截面积	4-25mm <sup>2</sup>
☞ 柔性导线截面积	10-25mm <sup>2</sup>
☞ 柔性导线截面积, 带绝缘管套	4-25mm <sup>2</sup>
☞ 锁线螺钉规格	/
☞ 锁线螺钉扭矩	/
☞ 剥线长度	18-20mm
☞ 额定接线容量	10-2AWG
☞ 面板厚度	1-6mm

## 商业数据

## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信