




类别: 分线端子

# 产品名称:SPDB70-16/8×16

#### 产品描述:

接线方式:螺钉接线,IEC额定电流:175A,IEC额定电压:690V,接

### 产品尺寸图

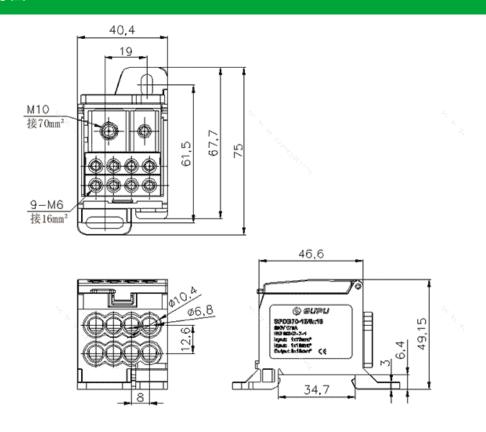

#### 参数

── 产品型号	SPDB70-16/8x16
88 宽度	40.4mm
88 接线位数	10
88 接线方式	螺钉接线

88 防护等级	IP20
88 绝缘材料	PA66
88 绝缘材料组别	1
─────────────────────────────────────	Copper alloy
	Sn,Plated
88 环境温度(运行)	-40°C∼105°C
88 环境温度(组装)	-5°C∼70°C
88 环境温度(存放/运输)	-25°C∼60°C
88 允许湿度(存放/运输)	30%~70%
技术数据	
₩ 额定电流(IEC)	175A
₩ 额定电压(IEC)	690V
88 污染等级	3
88 额定冲击电压	2.5KV
88 锁线螺钉规格	M6/M10
88 锁线螺钉扭矩	3N·m/5N·m
88 剥线长度	9-12mm/10-12mm/15-16mm
₩ 导线截面积(AWG)	2.5-16mm <sup>2</sup> /6-16mm <sup>2</sup> /16-70mm <sup>2</sup>
88 短路电流(峰值)	30
器 短路电流>1S	11.8
₩ 额定脉冲电压	insert-material

## 商业数据

#### 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址:浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

High-tech Industrial Development Zone, Cixi City, Zhejiang Province,

China

Zip code: 315303 邮编:315303

Switchboard: +86 574-63288158 总机: +86 574-63288158 Fax: +86 574-63288170 传真: +86 574-63288170

Service Hotline: 400-626-6336 服务热线:400-626-6336



官方微信

文件日期:2025-10-19 09:04 数据修改权利归速普所有。