




类别: 分线端子

产品名称: SPDB70-16/8×16

产品描述:

接线方式: 螺钉接线, IEC额定电流: 175A, IEC额定电压: 690V, 接

## 产品尺寸图

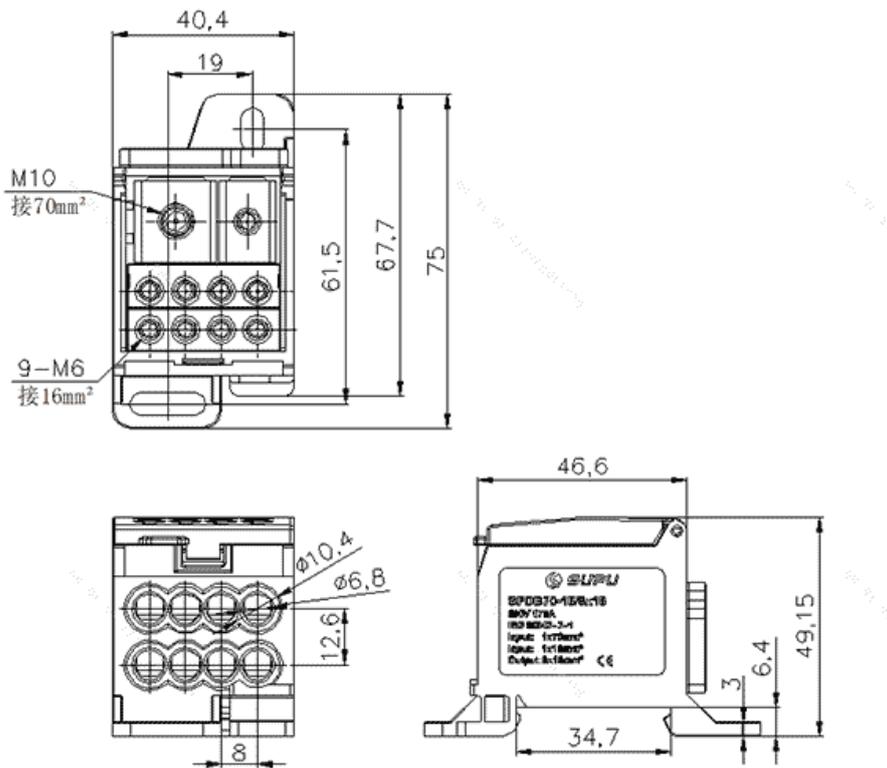

## 参数

☞ 产品型号	SPDB70-16/8x16
☞ 宽度	40.4mm
☞ 接线位数	10
☞ 接线方式	螺钉接线

☞ 防护等级	IP20
☞ 绝缘材料	PA66
☞ 绝缘材料组别	I
☞ 导电体材料	Copper alloy
☞ 导电体表面镀层	Sn,Plated
☞ 环境温度 (运行)	-40°C~105°C
☞ 环境温度 (组装)	-5°C~70°C
☞ 环境温度 (存放/运输)	-25°C~60°C
☞ 允许湿度 (存放/运输)	30%~70%

## 技术数据

☞ 额定电流 (IEC)	175A
☞ 额定电压 (IEC)	690V
☞ 污染等级	3
☞ 额定冲击电压	2.5KV
☞ 锁线螺钉规格	M6/M10
☞ 锁线螺钉扭矩	3N·m/5N·m
☞ 剥线长度	9-12mm/10-12mm/15-16mm
☞ 导线截面积 (AWG)	2.5-16mm <sup>2</sup> /6-16mm <sup>2</sup> /16-70mm <sup>2</sup>
☞ 短路电流 (峰值)	30
☞ 短路电流 > 1S	11.8
☞ 额定脉冲电压	insert-material

## 商业数据

## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信