




类别: 分线端子

产品名称: SPDB120/2×35-
5×16-4×10

产品描述:

接线方式: 螺钉接线, IEC额定电流: 250A, IEC额定电压: 690V, 接

产品尺寸图

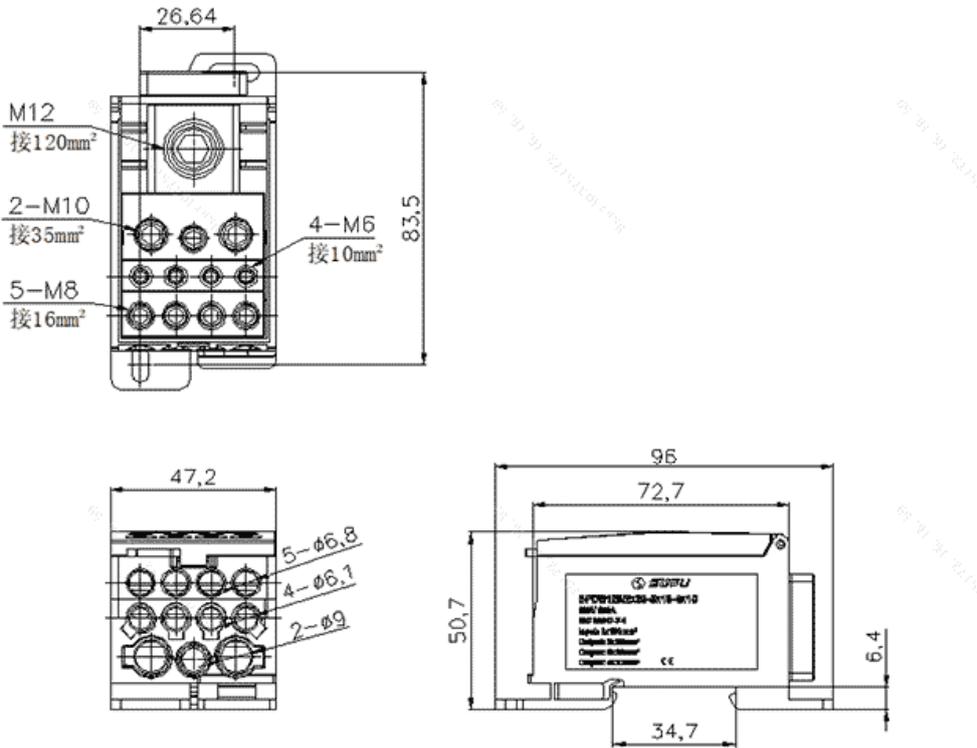

参数

☞ 产品型号	SPDB120/2x35-5x16-4x10
☞ 宽度	47.2mm
☞ 接线位数	12
☞ 接线方式	螺钉接线

☞ 防护等级	IP20
☞ 绝缘材料	PA66
☞ 绝缘材料组别	I
☞ 导电体材料	Copper alloy
☞ 导电体表面镀层	Sn,Plated
☞ 环境温度 (运行)	-40°C~105°C
☞ 环境温度 (组装)	-5°C~70°C
☞ 环境温度 (存放/运输)	-25°C~60°C
☞ 允许湿度 (存放/运输)	30%~70%

技术数据

☞ 额定电流 (IEC)	250A
☞ 额定电压 (IEC)	690V
☞ 污染等级	3
☞ 额定冲击电压	2.5KV
☞ 锁线螺钉规格	M6/M8/M10/M12
☞ 锁线螺钉扭矩	2.5N·m/3N·m/3.5N·m/19N·m
☞ 剥线长度	10-12mm/27-29mm
☞ 导线截面积 (AWG)	2.5-10mm ² /2.5-16mm ² /2.5-35mm ² /2.5-120mm ²
☞ 短路电流 (峰值)	51
☞ 短路电流 > 1S	24.5
☞ 额定脉冲电压	insert-material

商业数据

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信